


Bombas de doble diafragma 1/2"



ALL-FLO

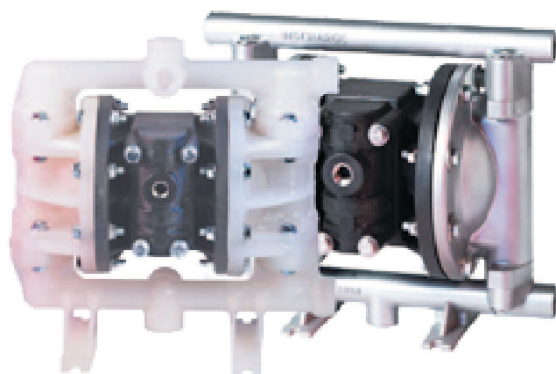

ESPECIFICACIONES COMUNES A TODOS LOS MODELOS

CONEXIÓN AIRE	1/4 Ø"
CONEXIONES LÍQUIDO	1/2 Ø"
CAUDAL MÁXIMO	64,6 l/min
PRESIÓN MÁXIMA	8,2 bar
PASO DE SÓLIDOS (SIN/CON MAX-PASS)	3,2/9,5 mm
ASPIRACIÓN EN SECO	4,5 mts
ASPIRACIÓN EN MOJADO	7,9 mts
ASPIRACIÓN CON BOLAS DE TEFLÓN	3,0 mts
NIVEL SONORO (CON SILENCIADOR)	83 dB
VOLUMEN DESPLAZADO POR EMBOLADA	0,095 lts

Ideal para aplicaciones de trasiego de fluidos limpios, lodos y partículas hasta 9,5 mm. Todos los modelos listados están disponibles con kit para trasiego de bidones (modelos -D). Los modelos con cuerpo en plástico (PP y PVdF) están disponibles con sujeción de abrazadera. Consultar presión de trabajo. Consultar disponibilidad para otros materiales de construcción.

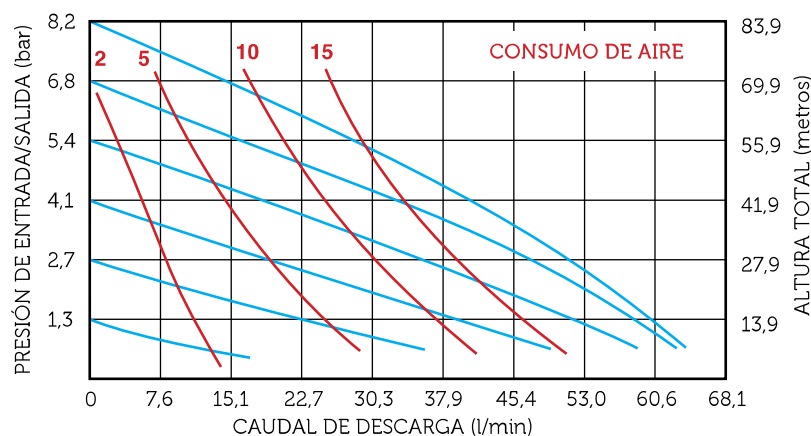

MODELO	T MÁX °C	PESO Kg	DIMENSIONES (mm)			CUERPO	DIAFRAGMA	VÁLVULA BOLA	ASIEN TO VÁLVULA	JUNTAS O-RING
			A	B	C					
SB-05 *	100	8,6	276	187,2	238,8	INOX	Geolast	Geolast	INOX	Nitrilo
SP-05	100	86	276	187,2	238,8	INOX	Teflón	Teflón	INOX	Teflón
SE-05 *	100	8,6	276	187,2	238,8	INOX	Santoprene	Santoprene	INOX	EPDM
SV-05 *	100	8,6	276	187,2	238,8	INOX	Viton	Viton	INOX	Viton
AB-05 *	100	4,5	276	187,2	238,8	Aluminio	Geolast	Geolast	PP	Nitrilo
AT-05	100	4,5	276	187,2	238,8	Aluminio	Teflón	Teflón	Nylon	Teflón
AE-05 *	100	4,5	276	187,2	238,8	Aluminio	Santoprene	Santoprene	PP	EPDM
AV-05 *	100	4,5	276	187,2	238,8	Aluminio	Viton	Viton	Nylon	Viton
CB-05 *	66	5,4	305,8	187,2	288,5	Nylon cond.	Geolast	Geolast	INOX	Nitrilo
CT-05	66	5,4	305,8	187,2	288,5	Nylon cond.	Teflón	Teflón	INOX	Teflón
CV-05 *	66	5,4	305,8	187,2	288,5	Nylon cond.	Viton	Viton	INOX	Viton
PB-05 *	66	4,1	305,8	187,2	288,5	PP	Geolast	Geolast	PP	Nitrilo
PT-05	66	4,1	305,8	187,2	288,5	PP	Teflón	Teflón	PP	Teflón
PE-05 *	66	4,1	305,8	187,2	288,5	PP	Santoprene	Santoprene	PP	EPDM
PV-05 *	66	4,1	305,8	187,2	288,5	PP	Viton	Viton	PP	Viton
KT-05	93	5,4	305,8	187,2	288,5	PVdF	Teflón	Teflón	PVdF	Teflón
KE-05 *	93	5,4	305,8	187,2	288,5	PVdF	Santoprene	Santoprene	PVdF	EPDM
KV-05 *	93	5,4	305,8	187,2	288,5	PVdF	Viton	Viton	PVdF	Viton

* Modelos disponibles con el sistema de válvula MAX-PASS.