

Serie TM

Bombas de Agotamiento y Drenaje

CARACTERÍSTICAS:

Electrobombas para agotamiento y drenaje de pozos, canales, minería, aguas de lluvia, fangos, cimentaciones y allí donde se necesite bombear líquidos y sólidos como barro y arena. El motor está refrigerado de continuo por el paso del agua bombeada a través de una doble cámara.

CONSTRUCCIÓN:


Camisa, filtro aspiración y cuerpo de descarga en Acero Inoxidable AISI 304.
Rodete fabricado en acero Cromo con dureza de 58 Rockwell. Eje resistente a la corrosión en acero inoxidable AISI 420.
Doble sello mecánico en Tungsteno/Tungsteno en la bomba y Cerámica/grafito en motor, permitiendo una completa estanqueidad.

MOTOR:

Motor en rotor seco, protector térmico incorporado para la sobrecarga del motor.
Trifásico, 2 polos, 50 Hz 2859 r.p.m.
Aislamiento clase F=155°C, grado de protección IP 68.
Temperatura máxima del agua: 40°C.
Cable: 4C x 3,5 mm² x ø17 mm x 10 m. Long.
Inmersión máxima: 10 m.



MODELO	CV	KW	A 380V	CAUDAL																					
				m³/h.	6	9	12	15	21	24	30	36	42	54	60	72	84	96	114	120	126	144			
				ALTURA MANOMÉTRICA EN METROS																					
TM-15H	2	1,5	4		21	20	19	17	13	8															
TM-15L	2	1,5	4		17	16	16	15	13	12	8														
TM-22H	3	2,2	6		27	25	24	23	19	15															
TM-22L	3	2,2	6		20	19	19	18	17	16	14	12	6												
TM-37H	5,5	3,7	10		34	32	30	28	24	20	10														
TM-37M	5,5	3,7	10		28	27	26	25	23	22	17	14	9												
TM-37L	5,5	3,7	10		18	18	17	17	17	16	16	15	14	12	10	8									
TM-55H	7,5	5,5	14		32	31	31	30	30	28	27	25	23	17	13	10									
TM-55L	7,5	5,5	14		22	22	22	21	21	21	19	19	18	16	15	14	8								
TM-75H	10	7,5	18		39	38	37	36	35	34	32	29	27	12	6										
TM-75L	10	7,5	18		30	30	29	28	26	26	24	20	18	14	10	8	6	4	3						
TM-110H	15	11	28		47	46	45	45	43	42	40	37	35	30	18	5									
TM-110L	15	11	28				31	31	30	30	29	28	26	25	23	20	17	12	8	7	6	4			

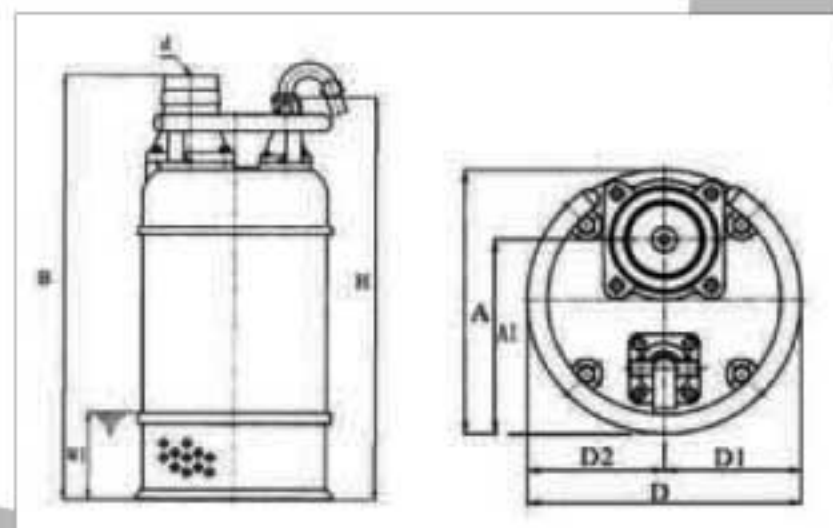

MODELO	DIMENSIONES mm								
	A	AI	B	D	D1	D2	WI	H	d
TM-15H	271	106	602	210	105	105	110	554	50
TM-15L	271	106	602	210	105	105	110	554	50
TM-22H	271	106	602	210	105	105	110	554	50
TM-22L	271	106	602	210	105	105	110	554	50
TM-37H	271	106	693	274	137	137	110	658	80
TM-37M	271	106	693	274	137	137	110	658	100
TM-37L	271	106	704	274	137	137	110	658	50
TM-55H	271	106	723	274	137	137	110	658	100
TM-55L	271	106	730	274	137	137	110	658	80