

CARACTERÍSTICAS:

Las electrobombas centrífugas monobloc de una turbina están especialmente diseñadas para el bombeo de agua limpia y de otros líquidos química y mecánicamente no agresivos. Posibilidad de instalación del cuerpo de bomba en cualquier posición sin dificultad.

Particularmente empleadas para el abastecimiento de agua en riegos, agrícola e industrial, grupos de presión y contraincendios, industria alimentaria, aire acondicionado y calefacción y aguas agresivas. Todas las electrobombas vienen probadas al final del montaje, hidráulicamente y eléctricamente, según calidad ISO 9001.

MATERIAL:

Cuerpo de bomba, rodete, difusor y eje en acero inoxidable.

Cierre mecánico en Carbono-Carburo de Silicio.

LIMITES DE EMPLEO:

Temperatura del líquido máx. 90°C,

Temperatura ambiente hasta 40°.


Máxima aspiración manométrica 7 mts.

Servicio continuo.


Motor trifásico con protección a cargo del usuario. Aislamiento clase F.

Motor inducido por 2 polos, 50 Hz ($n = 2900$ l/min.)



Funcionamiento continuo. Protección IP 44

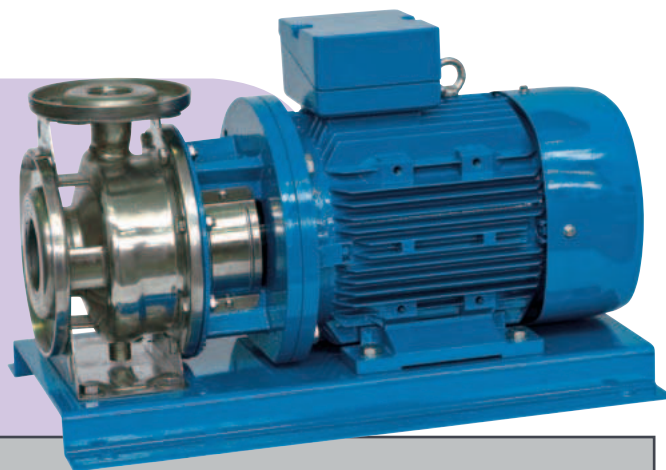

MODELO	P2		PI	A3- 400 V	CAUDAL													
					m³ /h.	3	6	9	15	21	30	42	54	60	72	78	84	
	CV	KW	KW		l/min	50	100	150	250	350	500	700	900	1000	1200	1300	1400	
CMX 32-160/1,5 CMX 32-160/2,2 CMX 32-200/3 CMX 32-200/4 CMX 32-200/5,5 CMX 32-200/2,2 CMX 40-125/3 CMX 40-160/4 CMX 40-200/5,5 CMX 40-200/7,5 CMX 40-200/11 CMX 50-125/4 CMX 50-200/7,5 CMX 50-200/11 CMX 50-200/15 CMX 50-200/18,5	2	1,5	2,5	4,8	ALTURA MANOMÉTRICA METROS													
	3	2,2	2,9	5,2	28,1	27,6	26,5	21,7	15									
	4	3	4,1	7,1	35,4	34,4	32,8	27,7	21,6									
	5,5	4	5,2	9,4	40,8	40	38,3	34	27,4									
	7,5	5,5	8,6	14,2	53	51,8	50,3	45,4	38,7									
	3	2,2	2,9	5,4	67	66	64,8	61	56,3									
	4	3	4,1	7,4	20	19,7	19,5	19	16,7									
	5,5	4	5,2	9,9	25,7	25,3	25,1	24,8	22,3									
	7,5	5,5	8,6	13,2	30	29,7	29,3	29	26,5									
	10	7,5	9,9	16,8	37,4	37,2	36,7	36,4	35,5	33,3								
	15	11	14,4	24,2	48	47,5	47	46,6	45,2	43,3								
	5,5	4	5,2	9,2	64	63,5	63	62,5	61,5	59								
	10	7,5	9,9	15,8	24,2	24,2	23,9	23,6	22,6	20,7	18	14,8						
	15	11	14,4	21	36,6	36,6	36,5	36,4	35,6	34,1	32	29,6						
	20	15	18,1	27	51,5	51,5	51,3	51	50	49,3	48	45,6						
25	18,5	23	41,5	59,7	59,7	59,6	59,5	59,4	59	58	56,2	53						
				70,2	70,2	70,1	70	70	69,1	68	66,4	64						

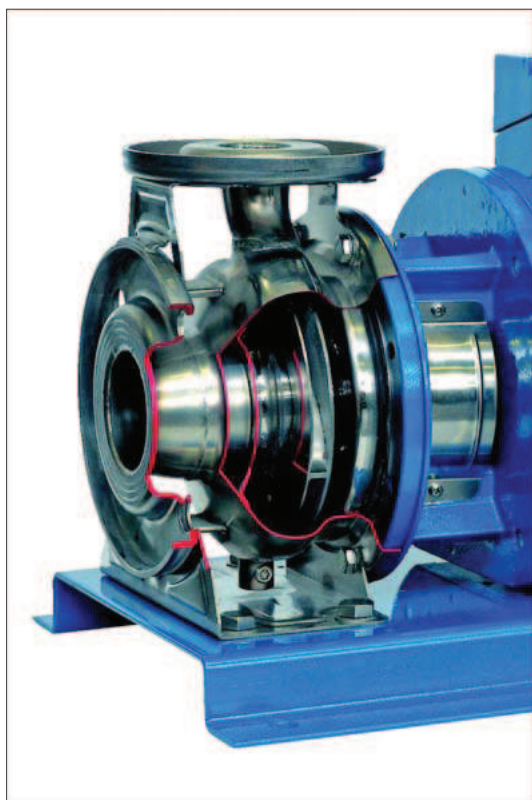

DIMENSIONES mm				
DN	DE	K	AGUJEROS	
			n	f
32	40	50	140	145
165	100	110	125	4
4	4	18	18	18

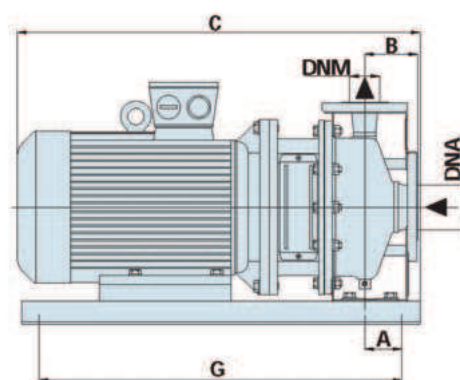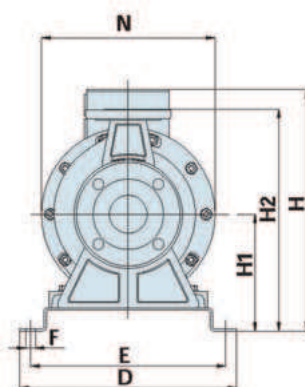

DIMENSIONES Y PESO

MODELO	DIMENSIONES mm															PESO Kg
	A	B	C	D	E	G	H	H1	H2	N	DNA	DNM	P	L	H	
CX 32-160/1,5	45	80	500	310	270	430	327	172	336	250	50	32	340	580	360	43
CX 32-160/2,2	45	80	500	310	270	430	327	172	336	250	50	32	340	580	360	45
CX 32-200/3	45	86	548	330	290	460	370	200	386	300	50	32	340	580	420	60
CX 32-200/4	45	86	568	330	290	480	393	200	386	300	50	32	340	580	420	65
CX 32-200/5,5	45	86	665	370	330	580	413	200	386	300	50	32	430	690	420	85
CX 40-125/2,2	45	80	502	280	240	430	307	152	294	210	65	40	340	580	360	40
CX 40-125/3	45	80	532	300	260	460	322	152	294	250	65	40	340	580	360	53
CX 40-160/4	45	80	557	330	290	480	345	152	294	250	65	40	340	580	360	58
CX 40-200/5,5	50	100	680	370	330	580	413	200	380	300	65	40	430	690	420	86
CX 40-200/7,5	50	100	680	370	330	580	413	200	380	300	65	40	430	690	420	90
CX 40-200/11	50	100	790	420	380	690	456	200	380	350	65	40	430	840	470	171
CX 50-125/4	45	86	570	330	290	490	365	172	338	250	65	50	340	580	420	61
CX 50-200/7,5	50	100	680	370	330	580	413	200	380	300	65	50	430	690	420	91
CX 50-200/11	50	100	790	420	380	690	456	200	380	350	65	50	430	840	470	171
CX 50-200/15	50	100	790	420	380	690	456	200	380	350	65	50	430	840	470	181
CX 50-200/18,5	50	100	830	420	380	730	456	200	380	350	65	50	430	840	470	199