Elettropompe centrifughe pluristadio

Multistage centrifugal electropumps

Electrobomba centrífuga multicelular



MCX 80 - 100 - 200

TIPO:
Elettropompa centrifuga multistadio.
Questa pompa ha il vantaggio di sviluppare un ottimo rendimento con consumi abbastanza modesti. Affidabile, pratica e silenziosa.
E' consuetudine accoppiare la pompa ad un serbatoio a pressione o un flussostato a controllo elettronico per l'utilizzo in modo automatico.

PROFONDITÀ MAX DI ASPIRAZIONE:
La profondità massima di aspirazione è di 7 metri circa (valore variabile a seconda dell'altitudine e della temperatura).

UTILIZZO CONSIGLIATO:
Ideale per aumentare gli impianti idrici domestici e ottima per irrigazione di orti e giardini.

TEMPERATURE MAX DI UTILIZZO:
35 °C (acqua), 40 °C (ambiente).

TYPE:
Multistage centrifugal pump.
This pump grants a good water flow and high head level against low power consumption. Reliable, silent and practical.
It is quite common to equip this pump with a pressure tank or electronic-driven flow switch to use this pump in automatic position.

MAXIMUM SUCTION DEPTH:
The maximum suction depth for this pump is approx 7 metres (this value may vary according to the altitude and temperature).

SUGGESTED APPLICATION:
Excellent for pressure boosting and garden irrigation.

MAX OPERATING TEMPERATURES:
35 °C (water), 40 °C (environment).

TIPO:
Electrobombas centrifugas multicelulares
Esta bomba tiene la ventaja de ser capaz de prestaciones optimas a frente de gastos bastante limitados. Fiable, pratica y silenciosa.
Se suele acoplar a esta bomba un depósito de presíon o un controlador eletrónico de presión para utilizar la bomba de manera automatica.

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE ASPIRACIÓN:
La profundidad maxima de aspiración es de 7 metros. Este valor cambia según la altura y la temperatura.

EMPLEOACONSEJADO:
Idónea para aumentar la capacidad de las instalaciones domèsticas y para riego de Jardines y huertos.


TEMPERATURA MAXIMA DE UTILIZO:
35 °C (agua), 40 °C (entorno).


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Corpo pompa - Pump housing - Cuerpo de bomba	A. Inox AISI 304	S. Steel AISI 304	A. Inox AISI 304
Supporto motore - Motor racket - Apoyo motor	Alluminio	Aluminium	Aluminio
Girante - Impeller - Impulsor	A. Inox AISI 304	S. Steel AISI 304	A. Inox AISI 304
Tenute meccaniche - Mechanical seal Sellos mecanicos	ceramica steatite carbone metalizzato	ceramic steatite metalized carbon	cerámica steatite carbon grafito
Classe isolamento - Insulation class - Clase aislamiento	F	F	F
Classe di protezione - Protection class - Clase proteccion	IP44	IP44	IP44


Pump model	Hp	kw	A~1	A~3	µF
	(P2)	(P1)	230V 50 Hz	400V 50 Hz	

Q l/min	0	20	40	60	80	100	120
Q m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2

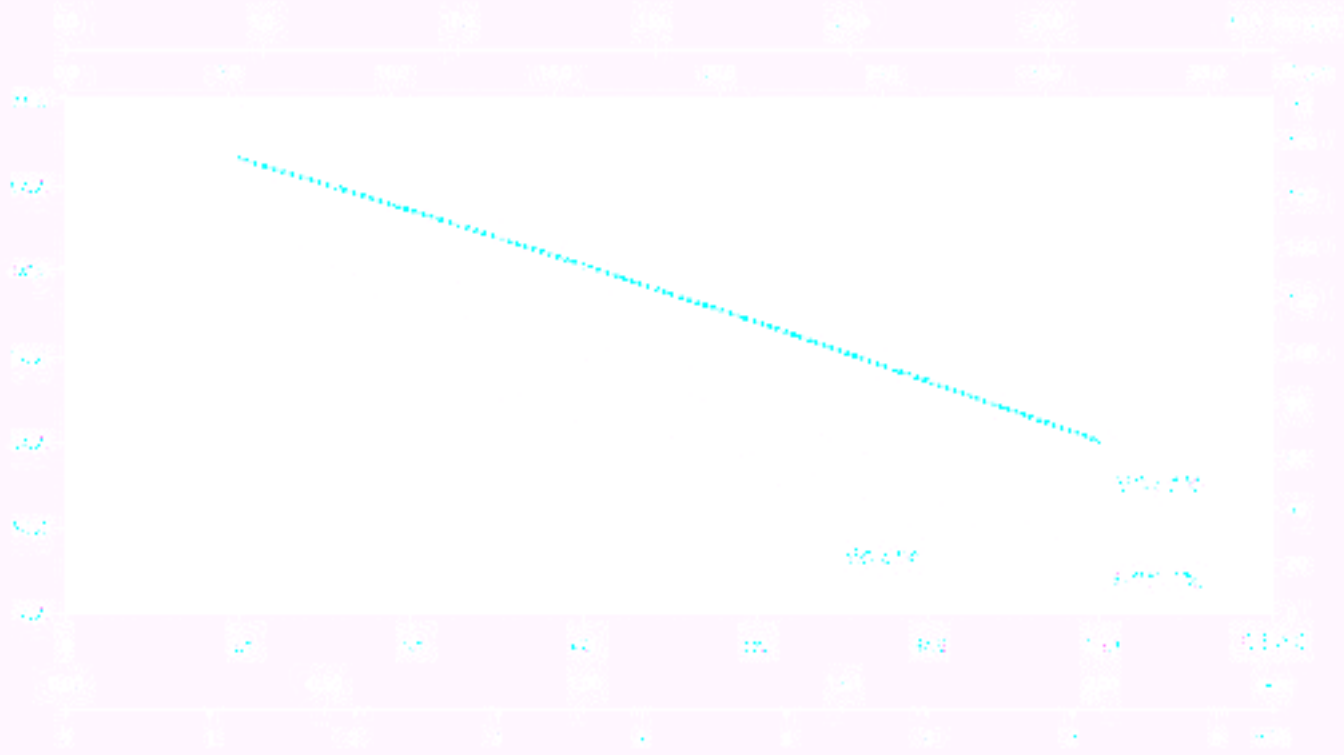

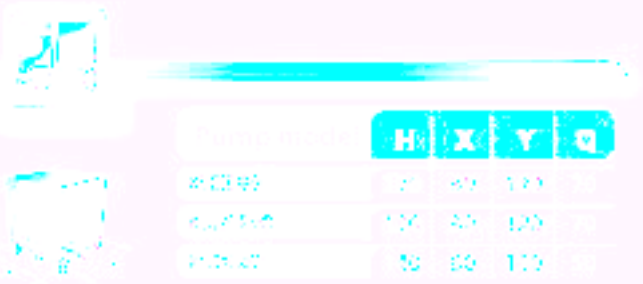

Pump model	H	X	Y	Q

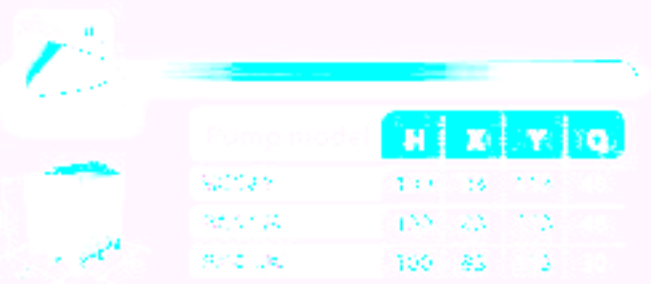

Pump model	H	X	Y	Q

Pump model	DNA	DNM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O

