

CON TRITURADOR

BTR-INOX

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE CON TRITURADOR
SUBMERSIBLE STAINLESS STEEL PUMP WITH GRINDER

CARACTERÍSTICAS:

Particularmente indicadas para achique de aguas residuales, cocederos de mariscos, industria textil cuerpos filamentosos en suspensión, campamentos...

CONSTRUCCIÓN:

Cuerpo de bomba, camisa motor, rodete y rejilla en acero inoxidable AISI 304.
Eje del motor AISI 430. Disco y triturador en aleación de acero inoxidable templado.
Doble cierre mecánico en carburo de silicio (SiC/SiC) y retén con cámara de aceite.


MOTOR:

Motor sumergible con grado de protección IP 68, aislamiento clase F. El motor monofásico viene con boya de nivel. Cuadro de protección en la versión monofásica para mejorar el par de arranque.
Inmersión máxima: 20 mtrs.



1	BTR-INOX 110M
2	BTR-INOX 150M
3-4	BTR-INOX 200M/T
5	BTR-INOX 300T

RPM 2900 - HZ 50

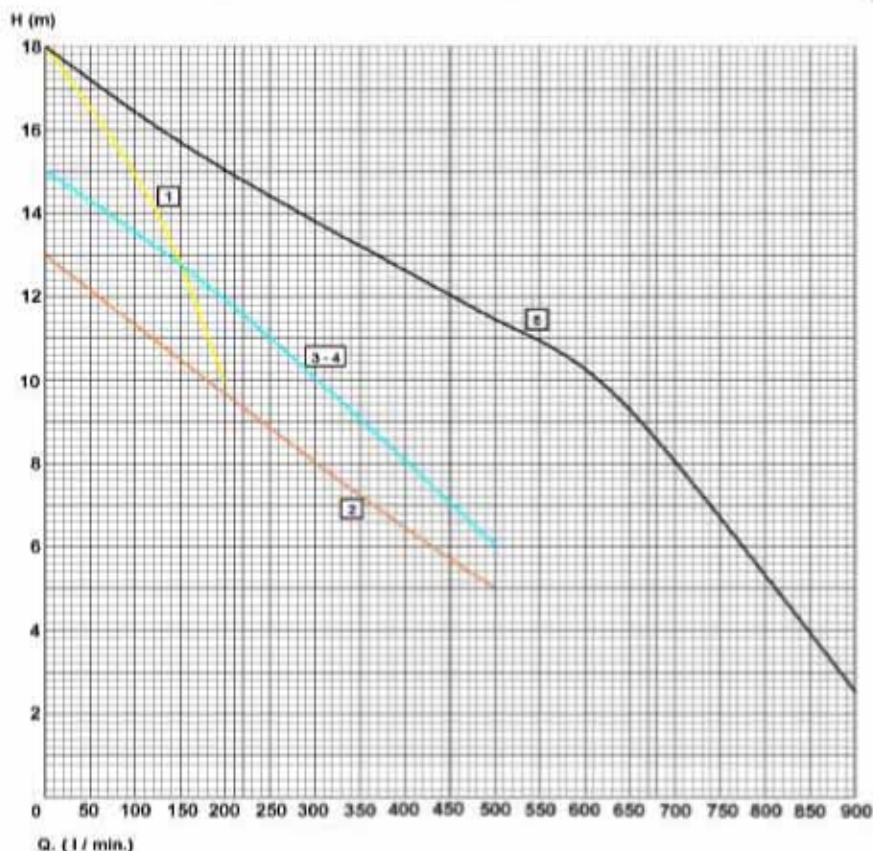

MODELO	CV	Kw	Amperios		CAUDAL										DNI	DNA	Kg.
			230V	400V	m³/h	0	6	8	12	18	24	30	42	54			
					l/min.	0	100	133	200	300	400	500	700	900			
					m.c.a (m.)												
BTR-INOX 110	1	0,8	4,8	-		18	15	13,5	10						1" ½	Ø 7	10
BTR-INOX 150	1,5	1,1	7,5	-		13	11,3	10,8	9,6	8	6,5	5			1" ½	Ø 7	14,5
BTR-INOX 200	2	1,5	8,5	3,8		15	13,5	13	12	10	8	6			2"	Ø 10	17,5
BTR-INOX 300	3	2,2	-	7		18	16,5	16	15	13,8	12,6	11,5	8	2,5	3"	Ø 10	19,5