

Domestico - Domestic - Domestique

Electrobomba sommergibile

Submersible electropumps

Elettropompe sommergibili



SG 800 - 1000 - 1500



TIPO:

Elettropompa sommergibile.

Queste pompe estremamente versatili e affidabili vengono utilizzate per una vasta gamma di applicazioni con acqua sporca, liquidi non aggressivi aventi corpi solidi in sospensione.

PROFONDITÀ MAX DI ASPIRAZIONE:

La profondità massima di immersione: 5 metri.

UTILIZZO CONSIGLIATO:

pompaggio acqua pulita/sporca, da scarichi domestici drenaggio in genere.

TEMPERATURE MAX DI UTILIZZO:

35 °C (acqua).



TYPE:

Submersible electric pump.

This extremely reliable and versatile pump is suitable for a large range of applications with dirty and other chemically neutral liquids with solid in suspension.

MAXIMUM SUCTION DEPTH:

5 metres.

SUGGESTED APPLICATION:

dirty water pumping, sewer water pumping.

MAX OPERATING TEMPERATURES:

35 °C (water).



TIPO:

Electrobomba sumergible.

Esta bomba es extremadamente versátil y fiable viniendo a ser empleada en una vasta gama de aplicaciones con aguas cargadas, residuales y líquidos químicamente no agresivos.

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE ASPIRACIÓN:

La profundidad máxima de sumergencia es de 5 metros.

EMPLEO ACONSEJADO:

Bombeo de aguas limpias / cargadas para empleo en instalaciones domésticas y drenaje en general.

TEMPERATURA MAX DE EMPLEO:



35 °C (agua).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN


Corpo pompa - Pump housing - Corps de pompe	Ghisa	Cast Iron	Fundición hierro
Supporto motore - Motor racket - Support moteur	A. Inox AISI 304	S. Steel AISI 304	A. Inox AISI 304
Girante - Impeller - Turbine	A. Inox AISI 304	S. Steel AISI 304	A. Inox AISI 304
Tenute meccaniche - Mechanical seal Garniture mecanique	Carburo di silicio	Silicon carbide	Carburo de silicio
Classe isolamento - Insulation class - Clase aislamiento	F	F	F
Classe di protezione - Protection class - Clase de protección	IP68	IP68	IP68

Pump model	Hp (P2)	Kw (P1)	A ~ 1 230V 50 Hz	μF
SG 800	0,8	0,82	3,8	12
SG 1000	1,1	0,95	4,2	16
SG 1500	1,3	1,2	5,5	25

Q l/min	0	20	50	100	150	200	300
Q m³/h	0	1,2	3	6	9	12	18
H/m	8	7,7	7,2	6	4,9	3,6	-
	9,5	9,1	8,3	7,5	6,3	5	2,1
	10,5	9,7	9	8	6,8	5,8	3,2

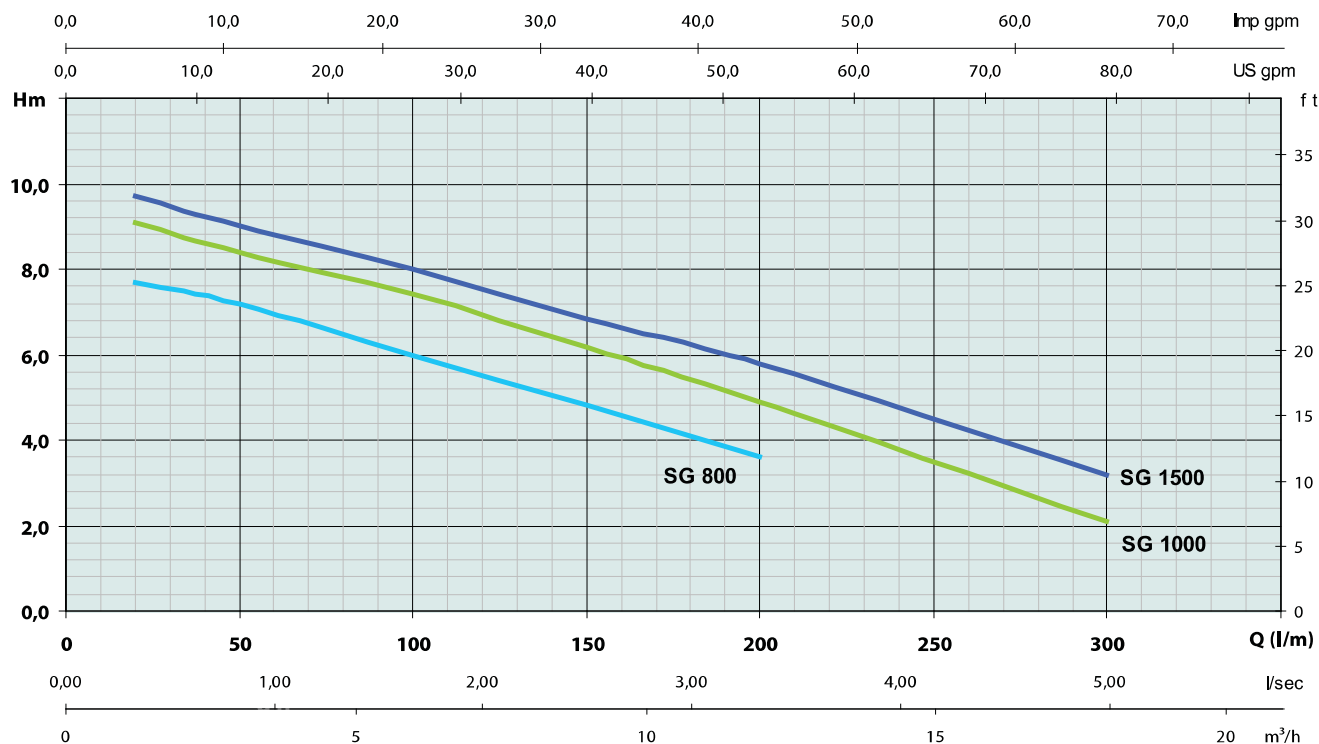

Pump model	H	X	Y	Q
SG 800	140	80	120	50
SG 1000	140	80	120	50
SG 1500	140	80	120	50



Pump model	H	X	Y	Q
SG 800	100	83	113	36
SG 1000	100	83	113	36
SG 1500	100	83	113	36

Pump model	DNA Ø	DNM	A	B	C	D	E
SG 800	42 mm	F 1 ½"	370	160	65	360	700
SG 1000	42 mm	F 1 ½"	370	160	65	360	700
SG 1500	42 mm	F 1 ½"	370	160	65	396	735

