

BOMBAS PERISTÁLTICAS

Serie PR

MODELOS PR-3/6/8

Pequeñas bombas autoaspirantes peristálticas de caudal fijo especialmente indicadas para el trasiego de todo tipo de productos químicos, incluso viscosos o con partículas sólidas en suspensión. Pueden trabajar en seco.


Compactas, silenciosas, de bajo mantenimiento y pequeño consumo, y al no tener ninguna válvula evitan el efecto sifón.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Tubo impulsor:
 - En Norprene para productos abrasivos.
 - En Norprene-A para productos alimentarios.
 - En TYGON para ácidos.
 - En PHARMED para la industria alimentaria.
- Cuerpo bomba y porta rodillos en aluminio.
- Conexiones aspiración/impulsión en polipropileno.
- Accionamiento mediante moto reductor.
- Motor cerrado, 1.400 r.p.m., IP-44, ventilación exterior, servicio continuo, aislamiento clase F.
- Tensión de alimentación:
1 x 230 v., 3 x 230/400 v. (bajo demanda a 12 vcc)
- Potencia: 92 Watios.

CAMPO DE TRABAJO

- Líquidos compatibles con el tubo impulsor seleccionado.
- Máxima altura aspiración: 8 mts.
- Máxima contra presión: 1,4 kg/cm².

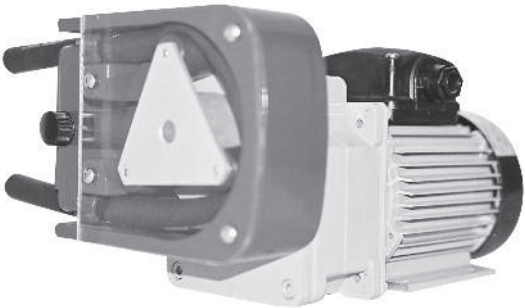

MODELO		R.P.M.	Ø Tubo	Ø Tubo	Ø Tubo	Ø Tubo
II 230 V.	230/400 V.		6,4 mm.	9,5 mm.	12,7 mm.	15,9 mm.
CAUDAL LITROS / HORA						
PR-3-35-M	PR-3-35-T	35	16	31	–	–
PR-3-86-M	PR-3-86-T	86	40	78	–	–
PR-3-118-M	PR-3-118-T	118	67	123	–	–
PR-6-35-M	PR-6-35-T	35	–	40	70	–
PR-6-86-M	PR-6-86-T	86	–	108	177	–
PR-6-118-M	PR-6-118-T	118	–	160	270	–
PR-8-35-M	PR-8-35-T	35	–	101	140	–
PR-8-86-M	PR-8-86-T	86	–	–	245	364
PR-8-118-M	PR-8-118-T	118	–	–	421	552