



SERIE

Micro.2

Bomba centrífuga

Centrifugal pump

Pompe centrifuge

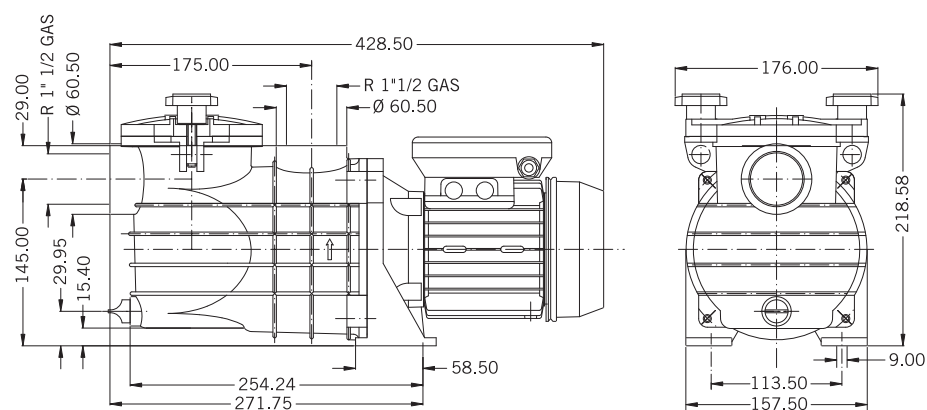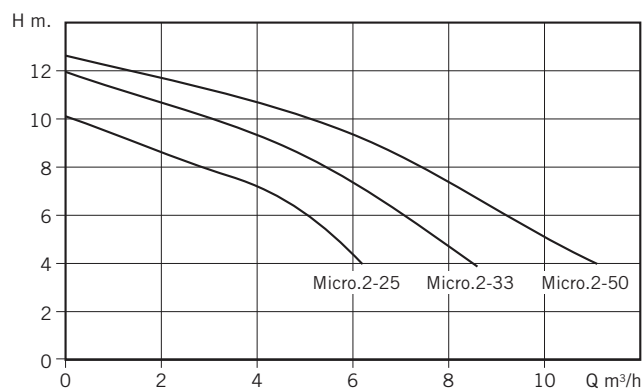

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance HP	Cond. Cond. Cond. µF	II 230V A	Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)									Bocas / Mouths Embouchures		Peso Weight Poids Kg
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	Suction DNA	Drive DNI	
				Caudal / Flow rate / Débit (m³/h)											
MICRO.2-25	0,25	8	1,8	6,2	5,7	5,1	4,3	2,9	1,7	-	-	-	1½"	1½"	6,4
MICRO.2-33	0,33	10	2,2	8,6	7,8	7,1	6,4	5,5	4,4	3,1	1,3	-	1½"	1½"	7,35
MICRO.2-50	0,50	12	2,8	11,1	10,0	9,3	8,3	7,5	6,4	5,1	3,4	1,3	1½"	1½"	8

Bomba centrífuga con prefiltro, creada para la recirculación en pequeñas piscinas domésticas.



Diseñadas especialmente para piscinas de pequeño tamaño. Especialmente indicadas para piscinas desmontables y bañeras tipo Spa.

MATERIALES

Cuerpo bomba: Polipropileno 30% FV.

Cesta prefiltro: Polipropileno.

Eje: Acero inoxidable AISI 420.

Sello mecánico: Carbono+Resina - Cerámica.

Rodete y difusor: Noryl con 30% fibra de vidrio.

Motor: 3.000 r.p.m.

Clase de aislamiento: F.

Protección: IP55.

Protección térmica incluida.

Specially designed for water transfer through small filters (silex or cartridge) for filtration in small swimming pools (canvas-plastic) and Spa type baths.

MATERIALS

Pump body: Polypropylene 30 % Fiberglass.

Filter basket: Polypropylene.

Shaft: Stainless Steel AISI 420.

Mechanical seal: Carbon + Resin - Ceramics.

Impeller and diffuser: Noryl + 30 % Fiberglass.

Motor: 3.000 r.p.m.

Insulation class: F.

Waterproof: IP55.

Thermal protection included.

Spécialement conçue pour le transvasement d'eau par petits filtres (silex ou cartouche) pour le filtrage de petites piscines (toile-plastique) ainsi que baignoires de type Spa.

MATERIAUX

Corps de pompe: Polypropylène 30% fibre de verre.

Panier préfiltre: Polypropylène.

Axe: Acier inoxydable AISI 420.

Garniture mécanique: Carbone+Résine - Céramique.

Turbine et diffuseur: Noryl + 30% fibre de verre.

Moteur: 3.000 r.p.m.

Classe d'isolement: F.

Étanchéité: IP55.

Protection thermique incluse.

