

Electrobomba centrifuga

Centrifugal electropumps

Elettropompe centrifughe



C 60 - 80 - 100
150 - 200 - 300
400 - 500



TIPO:

Elettropompa centrifuga.

Questa pompa garantisce una buona portata d'acqua ed un'alta prevalenza.

PROFONDITÀ MAX DI ASPIRAZIONE:

La profondità massima di aspirazione è di 8 metri circa (valore variabile a seconda dell'altitudine e della temperatura).

UTILIZZO CONSIGLIATO:

Questo tipo di pompa è indicato per svariate applicazioni nel settore domestico industriale ed agricolo. E' ottima si per impianti di distribuzione e aumento pressione ecc. e per le irrigazioni a pioggia.

TEMPERATURE MAX DI UTILIZZO:

35 °C (acqua), 40 °C (ambiente).



TYPE:

Centrifugal pump.

This pump grants a good water flow and high head level.

MAXIMUM SUCTION DEPTH:

The maximum suction depth for this pump is approx 8 metres (this value may vary according to the altitude and temperature).

SUGGESTED APPLICATION:

This pump is suitable for a large range of application in domestic, industrial and agricultural sector. Excellent for pressure boosting and rain-type irrigations.

MAX OPERATING TEMPERATURES:

35 °C (water), 40 °C (environment).



TIPO:

Electrobomba centrifuga.

Esta bomba garantiza un caudal elevado y una altura elevada.

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE ASPIRACIÓN:

La profundidad máxima de aspiración es de 8 metros aproximadamente (variable según la altitud y la temperatura).

EMPLEO ACONSEJADO:

Doméstica, industrial y agrícola. Idónea para los sistemas de distribución y aumento de presión. Es óptima para instalaciones de riego.


TEMPERATURA MAXIMA DE EMPLEO:

35° C (agua), 40 °C (ambiente).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTICA DE CONSTRUCCIÓN

Corpo pompa - Pump housing - Cuerpo bomba	Ghisa	Cast Iron	Fundición hierro
Supporto motore - Motor racket - Support moteur	Ghisa	Cast Iron	Fonte
Girante - Impeller - Turbine	Noryl o Ottone (ZH 100), Ottone	Noryl or Brass (ZH 100), Brass	Bronce
Tenute meccaniche - Mechanical seal Cierre mecánico	ceramica steatite carbon grafite	ceramic steatite carbon graphite	cerámica steatita carbón grafito
Classe isolamento - Insulation class - Clase de aislamiento	F	F	F
Classe di protezione - Protection class - Clase de protección	IP44	IP44	IP44

Modelo bomba	CV (P2)	Kw (P1)	A~1 230V	A~3 400V	Q l/min Q m³/h	20 1,2	60 3,6	80 4,8	100 6	120 7,2	140 8,4	200 12	250 15	300 18
C 60 - C 60T	0,6	0,37	3	1	H/m	19	15	12,5						
C 80 - C 80T	0,8	0,55	4,5	1,5		26	19	15,5						
C 100 - C 100T	1	0,75	5,2	1,8		31	28	25	21					
C 150 - C 150T	1,5	1,1	8,9	3		39	35	33,5	32	30				
C 200 - C 200T	2	1,5	11,9	3,8		46	43	41	39	37	33			
C 300T	3	2,2		5,2		51	48	46	44	42	38			
C 400T	4	3		8					46	45	44,5	42	38	33
C 500T	5,5	4		10					57	56	55,5	54	51	47

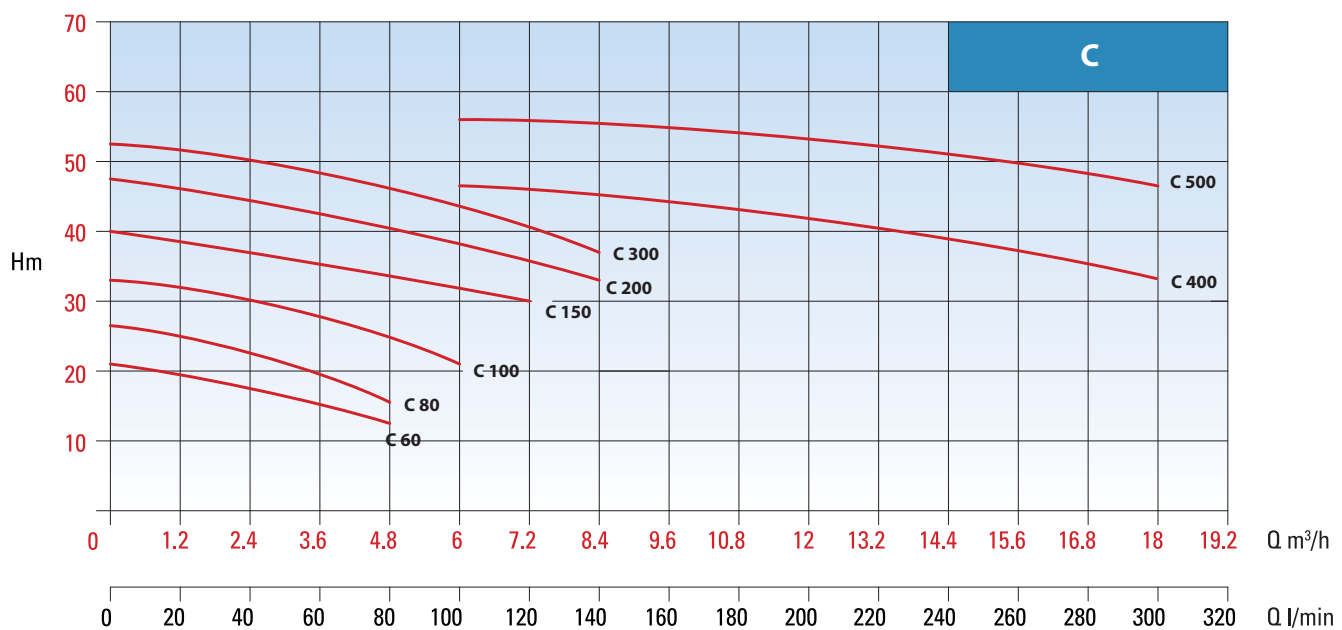

Modelo	DNA Ø	DNM	A	B	C	D	E	F	G
C 60 - C 60T	/	/	05.	/5.	003	23	/3	/0.	62
C 80 - C 80T	/	/	1/.	/63	03.	24	/5	/2.	76*3
C 100 - C 100T	/	/	1/.	/63	03.	24	/5	/2.	76*3
C 150 - C 150T	/ / -2	/	133	003	073	3.	0.	/5.	/ / 3
C 200 - C 200T	/ / -2	/	133	003	073	3.	0.	/5.	/ / 3
C 300T	/ / -4	/	133	003	073	3.	0.	/5.	/ / 3
C 400T	0	/ / -0	22.	03.	1/7	5.	/2	/63	/1.
C 500T	0	/ / -0	22.	03.	1/7	5.	/2	/63	/1.

