

Bombas de doble diafragma 1/4"

ALL-FLO



ESPECIFICACIONES COMUNES A TODOS LOS MODELOS

CONEXIÓN AIRE	1/4 Ø"
CONEXIONES LÍQUIDO	1/4 Ø"
CAUDAL MÁXIMO	16,3 l/min
PRESIÓN MÁXIMA	6,8 bar
PASO DE SÓLIDOS	1,6 mm
ASPIRACIÓN EN SECO	5,0 mts
ASPIRACIÓN EN MOJADO	7,9 mts
ASPIRACIÓN CON BOLAS DE TEFLÓN	- mts
NIVEL SONORO (CON SILENCIADOR)	86 dB
VOLUMEN DESPLAZADO POR EMBOLADA	0,023 lts



Ideal para aplicaciones de bajo volumen de fluidos limpios.

Incluyen silenciador.

Certificados según la normativa ATEX.

Todos los modelos listados están disponibles con kit para trasiego de bidones (modelos -D).

Consultar disponibilidad para otros materiales de construcción.

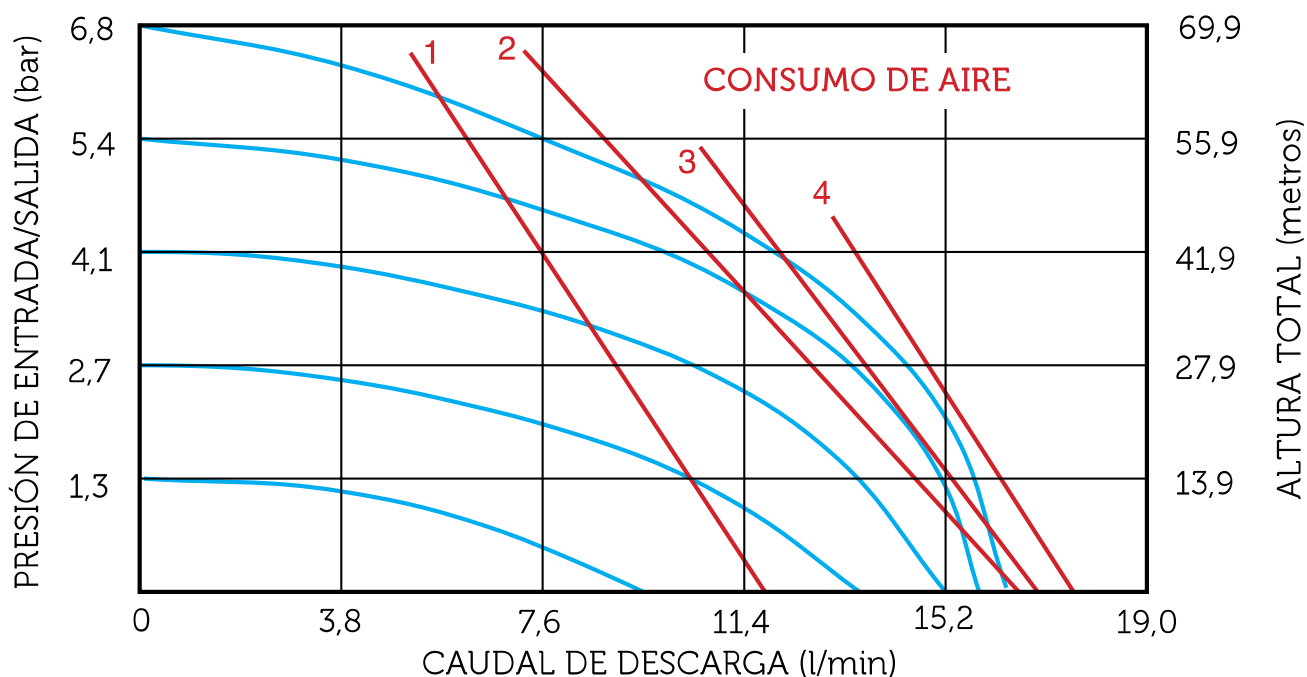

MODELO	T MÁX	PESO	DIMENSIONES (mm)								
	°C	Kg	A	B	C						
CN-025B	66	3,2	193,8	139,7	135,6						
CN-025	66	3,2	193,8	139,7	135,6						
RD-025B	66	2,3	193,8	139,7	135,6						
RD-025	66	2,3	193,8	139,7	135,6						
NC-025	66	2,3	193,8	139,7	135,6						
BK-025	66	2,3	193,8	139,7	135,6						
NC-025E	66	2,3	193,8	139,7	135,6						
KN-025	93	3,2	193,8	139,7	135,6						
KN-025E	93	3,2	193,8	139,7	135,6						

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					
Nylon cond.	Geolast	Teflón	Nylon	Geolast	
Nylon cond.	Teflón	Teflón	Nylon	Teflón	
Nylon	Geolast	Teflón	Nylon	Nitrilo	
Nylon	Teflón	Teflón	Nylon	Teflón	
PP	Geolast	Teflón	PP	Nitrilo	
PP	Teflón	Teflón	PP	Teflón	
PP	Santoprene	Teflón	PP	EPDM	
PVdF	Teflón	Teflón	PVdF	Teflón	
PVdF	Santoprene	Teflón	PVdF	EPDM	