

Bombas de doble diafragma


1"

ALL-FLO



ESPECIFICACIONES COMUNES A TODOS LOS MODELOS	
CONEXIÓN AIRE	1/4 Ø"
CONEXIONES LÍQUIDO	1 Ø"
CAUDAL MÁXIMO	155,8 l/min
PRESIÓN MÁXIMA	8,2 bar
PASO DE SÓLIDOS (SIN/CON MAX-PASS)	6,4/19,0 mm
ASPIRACIÓN EN SECO	5,5 mts
ASPIRACIÓN EN MOJADO	7,9 mts
ASPIRACIÓN CON BOLAS DE TEFLÓN	4,5 mts
NIVEL SONORO (CON SILENCIADOR)	80 dB
VOLUMEN DESPLAZADO POR EMBOLADA	0,314 lts

Ideal para aplicaciones de trasiego de fluidos limpios, lodos y partículas hasta 19 mm
Incluyen silenciador.
Certificados según la normativa ATEX.
Todos los modelos listados están disponibles con kit para trasiego de bidones (modelos -D) y con válvula MAX-PASS.
Consultar disponibilidad para otros materiales de construcción.

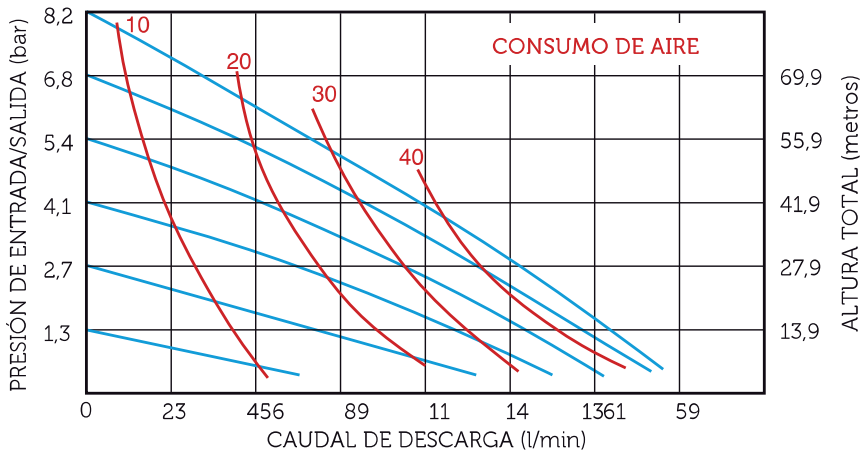

						CUERPO	DIAFRAGMA	VÁLVULA BOLA	ASIENTO VÁLVULA	JUNTAS O-RING
MODELO	T MÁX	PESO	DIMENSIONES (mm)			MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				
	°C	Kg	A	B	C					
SB-10	82	25,4	304,8	225,5	354,8	INOX	Geolast	Geolast	INOX	Nitrilo
SE-10	100	25,4	304,8	225,5	354,8	INOX	Santoprene	Santoprene	INOX	EPDM
SV-10	100	25,4	304,8	225,5	354,8	INOX	Viton	Viton	INOX	Viton
SB-10-X44	82	25,4	304,8	225,5	354,8	E&P INOX	Hytrel FDA	Nitrilo FDA	INOX	Nitrilo FDA
SP-10-X44	100	25,4	304,8	225,5	354,8	E&P INOX	Teflón FDA	Teflón FDA	INOX	Teflón FDA
SE-10-X44	100	25,4	304,8	225,5	354,8	E&P INOX	Santoprene	Santoprene	INOX	EPDM FDA
AB-10 *	82	12,7	304,8	225,5	354,8	Aluminio	Geolast	Geolast	PP	Nitrilo
AE-10 *	100	12,7	304,8	225,5	354,8	Aluminio	Santoprene	Santoprene	PP	EPDM
AV-10 *	100	12,7	304,8	225,5	354,8	Aluminio	Viton	Viton	Nylon	Viton
PB-10	66	11,8	438,4	225,5	414,5	PP	Geolast	Geolast	PP	Nitrilo
PE-10	66	11,8	438,4	225,5	414,5	PP	Santoprene	Santoprene	PP	EPDM
PV-10	66	11,8	438,4	225,5	414,5	PP	Viton	Viton	PP	Viton
KE-10 *	93	16,3	438,4	225,5	414,5	PVdF	Santoprene	Santoprene	PVdF	EPDM
KV-10 *	93	16,3	438,4	225,5	414,5	PVdF	Viton	Viton	PVdF	Viton

* Modelos disponibles con sujeción de abrazadera. Consultar presión de trabajo.