

Bombas de doble diafragma



2"

ALL-FLO



ESPECIFICACIONES COMUNES A TODOS LOS MODELOS	
CONEXIÓN AIRE	3/4 Ø"
CONEXIONES LÍQUIDO	2 Ø"
CAUDAL MÁXIMO	681 l/min
PRESIÓN MÁXIMA	8,2 bar
PASO DE SÓLIDOS	6,4 mm
ASPIRACIÓN EN SECO	3,9 mts
ASPIRACIÓN EN MOJADO	7,9 mts
ASPIRACIÓN CON BOLAS DE TEFLÓN	3,0 mts
NIVEL SONORO (CON SILENCIADOR)	78 dB
VOLUMEN DESPLAZADO POR EMBOLADA	1,82 lts

Ideal para trasiego de fluidos limpios, lodos o partículas hasta 6,4 mm.
 Incluyen silenciador.
 Certificados según la normativa ATEX.
 Consultar disponibilidad para otros materiales de construcción.

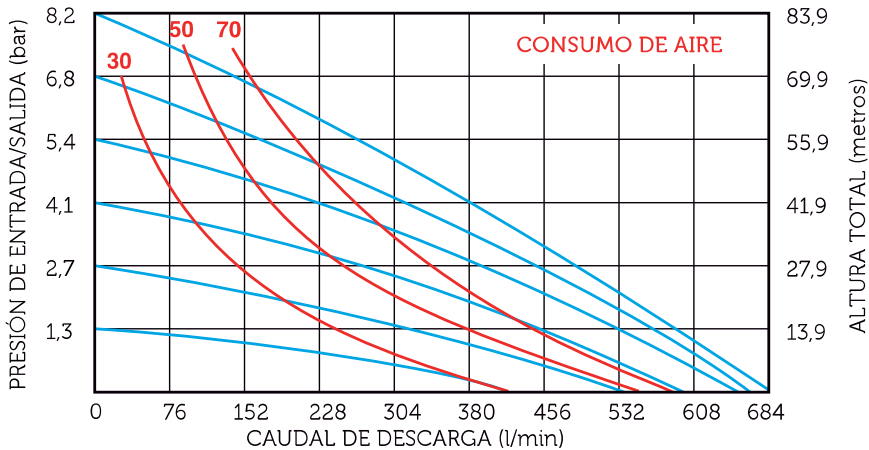

MODELO	T MÁX °C	PESO Kg	DIMENSIONES (mm)			MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				
			A	B	C	CUERPO	DIAFRAGMA	VÁLVULA BOLA	ASIENTO VÁLVULA	JUNTAS O-RING
SB-20	82	66,2	495	309,9	621,5	INOX	Geolast	Geolast	INOX	Nitrilo
SP-20	100	66,2	495	309,9	621,5	INOX	Teflón	Teflón	INOX	Teflón
SE-20	100	66,2	495	309,9	621,5	INOX	Santoprene	Santoprene	INOX	EPDM
SV-20	100	66,2	495	309,9	621,5	INOX	Viton	Viton	INOX	Viton
SB-20-X44	82	66,2	495	309,9	621,5	E&P INOX	Hytrel FDA	Nitrilo FDA	INOX	Nitrilo FDA
SP-20-X44	100	66,2	495	309,9	621,5	E&P INOX	Teflón FDA	Teflón FDA	INOX	Teflón FDA
SE-20-X44	100	66,2	495	309,9	621,5	E&P INOX	Santop. FDA	Santop. FDA	INOX	EPDM FDA
AB-20	82	33,7	495	309,9	665	Aluminio	Geolast	Geolast	PP	Nitrilo
AT-20	100	33,7	495	309,9	665	Aluminio	Teflón	Teflón	Nylon	Teflón
AE-20	100	33,7	495	309,9	665	Aluminio	Santoprene	Santoprene	PP	EPDM
AV-20	100	33,7	495	309,9	665	Aluminio	Viton	Viton	Nylon	Viton
PB-20	66	27,7	522,7	307,3	635	PP	Geolast	Geolast	PP	Nitrilo
PT-20	66	27,7	522,7	307,3	635	PP	Teflón	Teflón	PP	Teflón
PE-20	66	27,7	522,7	307,3	635	PP	Santoprene	Santoprene	PP	EPDM
PV-20	66	27,7	522,7	307,3	635	PP	Viton	Viton	PP	Viton
KT-20	93	37,2	522,7	307,3	635	PVdF	Teflón	Teflón	PVdF	Teflón
KE-20	93	37,2	522,7	307,3	635	PVdF	Santoprene	Santoprene	PVdF	EPDM
KV-20	93	37,2	522,7	307,3	635	PVdF	Viton	Viton	PVdF	Viton