

Descripción

Bombas centrífugas compactas y diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de piscinas domésticas. Suministradas con racores. Completamente silenciosas y de servicio continuo, con tapón purga, pre filtro de gran capacidad con tapa transparente.

Materiales

Cuerpo bomba Polipropileno

Tapa ventilador Polipropileno

Impulsor Polipropileno

Difusor Polipropileno

Eje rotor INOX 304

Juntas NBR

Cierre mecánico Sic / sic

Filtro aspiración Polipropileno

Tornillería INOX 304

Rango de trabajo

Protección IP 55

Aislamiento Clase F

Autoaspirante 2,5 mts.

Temperatura 0 °C ~ 40 °C

Fluidos Agua turbia

Description

Compact pumps designed for recirculating water systems centrifugal domestic pools. Supplied with fittings. Quiet and continuous service with drain plug, large capacity prefilter with transparent lid.

Materials

Pump body Polypropylene

Fan cover Polypropylene

Impeller Polypropylene

Diffuser Polypropylene

Rotor shaft INOX 304

Orings NBR

Mechanical seal Sic / sic

Inlet filter Polypropylene

Screws INOX 304

Working range

Protection IP 55

Isolation Class F

Self priming 2,5 mts.

Temperature 0 °C ~ 40 °C

Fluids Turbid water

Description

Pompes compacts conçus pour les systèmes de recirculation d'eau centrifuge piscines domestiques. Livré avec accessoires. Service discret et continu avec bouchon de vidange, préfiltre grande capacité avec couvercle transparent.

Matériels

Corps bombe Polypropylène

Couverture Polypropylène

Turbine Polypropylène

Diffuseur Polypropylène

Arbre INOX 304

Toriques NBR

Garniture mécan. Sic / sic

Filtre entrée Polypropylène

Vis INOX 304

Plage de travail



Protection IP 55

Isolement Class F

Amorçage 2,5 mts.

Température 0 °C ~ 40 °C

Fluides Eau trouble

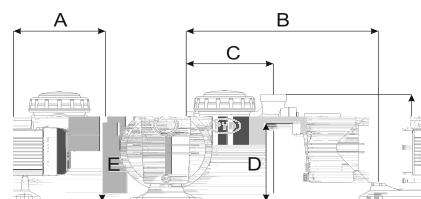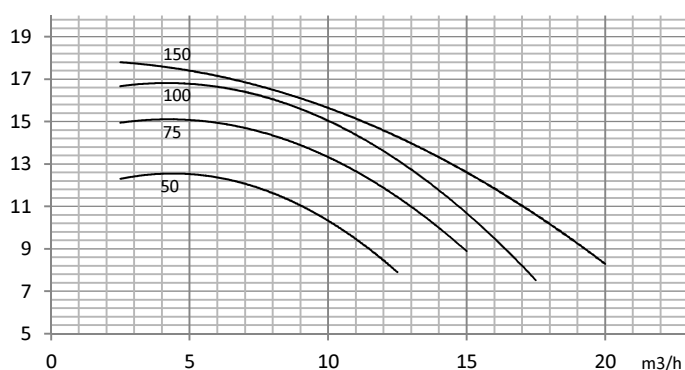

Modelo	Entrada	Salida	Intensidad [A]		Potencia			mF	Medidas [mm]					Kg
Model	Inlet	Outlet	Current [A]		Power				Measures [mm]					
Modèle	Inlet	Sortie	Intensité [A]		Puissance				Mesures [mm]					
	mm	mm	1~220V	3~400V	Kw [P ₁]	Kw [P ₂]	Hp [P ₂]		A	B	C	D	E	
PCL 50	50	50	3,1	0,8	0,8	0,4	0,5	16	238	495	225	225	308	8,7
PCL 75	50	50	4,2	1,2	1,2	0,6	0,8	16	238	495	225	225	308	9,3
PCL 100	50	50	5,3	1,4	1,4	0,8	1,0	16	238	495	225	225	308	11
PCL 150	50	50	7,4	1,6	1,6	1,1	1,5	25	238	495	225	225	308	12