Electrobomba centrífuga hidráulica

Descripción
Tratamientos de agua, limpieza industrial y lavavajillas. Rociadores de jardín, aire acondicionado. Abastecimiento y presurización de agua. Fertilización.

Materiales de construcción
Impulsores y difusores en **Noryl**. Envolvente, tomas de aspiración e impulsión y eje en acero inoxidable **AISI 304**. Acoplamiento a motor en fundición de acero. Cierre mecánico en alúmina/cerámica.

Área de trabajo
Agua limpia, potable y sin sólidos. Líquidos no inflamables.
Servicio continuo.
Temperatura del líquido **de 0° a 35°C**
Autoaspirante hasta **5 m** con válvula de pie.
Aislamiento clase **B** o **F**.
Protección **IP54**.

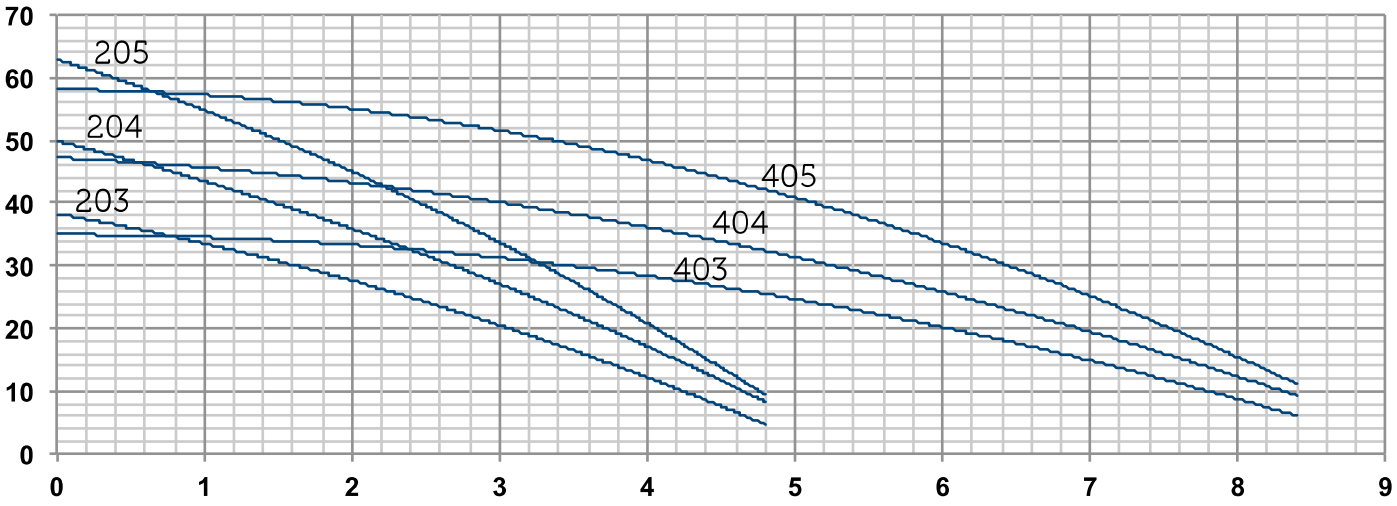

		CAUDAL							
m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4
l/min	0	20	40	60	80	100	120	140

B

MODELO	DN	INT (A)		POTENCIA		PESO	ALTURA DE CARGA EN METROS							
	Ø''	220V	380V	KW	Hp	Kg								
203	1	3,5	1,0	0,55	0,75	12	38	33	25	15	5			
204	1	4,3	1,5	0,75	1,00	14	49	44	32	20	9			
205	1	7,6	2,0	1,10	1,50	16	62	55	40	25	10			

		CAUDAL							
m^3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4
l/min	0	20	40	60	80	100	120	140

B

MODELO	DN	INT (A)		POTENCIA		PESO	ALTURA DE CARGA EN METROS							
	Ø''	220V	380V	KW	Hp	Kg								
403	1	6,7	1,5	0,75	1,00	12	35	34	33	30	25	20	14	6
404	1	8,4	1,8	1,10	1,50	14	47	45	43	38	32	26	17	10
405	1	11,0	2,2	1,50	2,00	16	58	56	55	50	42	32	23	12