



YACHT



GENERALITÀ / FEATURES

Elettropompe sommerse utilizzate nel settore nautico per svuotamento sentine. Complete di cavo elettrico di 1 m.
Submersible electric pumps suitable in nautical field to empty bilges. Fitted with electric cable 1 m length.

MATERIALI / MATERIALS

- Corpo pompa e girante: polipropilene
- Albero: acciaio inox
- Tenuta: MIM
- *Pump body and impeller: polypropylene*
- *Shaft: stainless steel*
- *Sealing ring*




MOTORE / MOTOR

- Grado di protezione IP68
- Motore a corrente continua 12-24V
- *Protection degree IP68*
- *Direct current motor 12-24V*

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

- Pressione massima di esercizio: 0,4 bar
- Temperatura massima del liquido: 35°C
- *Max. working pressure: 0,4 bar*
- *Max. liquid temperature: 35°C*

Dimensioni imballo
Packing dimensions

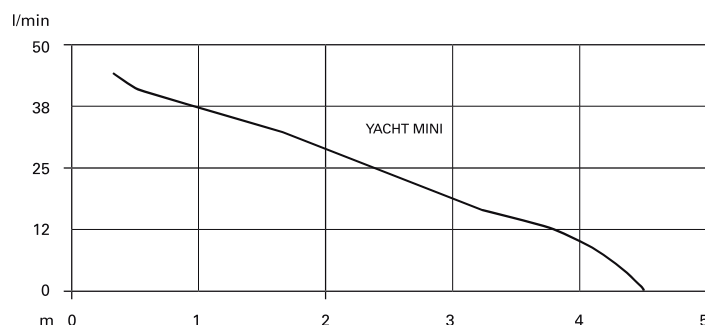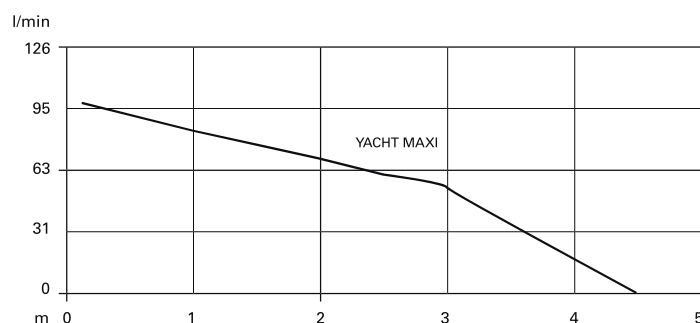

MODELLO POMPA PUMP'S MODEL	POTENZA POWER	AMPERE	VOLT	RPM	BOCCH PIPE	PREVALENZA MAX MAX HEAD	PORTATA MAX MAX CAPACITY	PESO WEIGHT	DIMENSIONI IMBALLO mm PACKING DIMENSIONS mm		
	Watt							kg	A	B	H
YACHT MINI 12V	50	5	12	4200	1"G	4 m	35 l/min	0,4	90	80	120
YACHT MINI 24V	50	3	24	4200	1"G	4 m	35 l/min	0,4			
YACHT MAXI 12V	100	10	12	4200	1"G	4 m	95 l/min	1,4	130	120	170
YACHT MAXI 24V	100	5	24	4200	1"G	4 m	95 l/min	1,4			