

PB (G) 12/24V



GENERALITÀ / FEATURES

Elettropompe periferiche indicate per aumentare la pressione in servizi tipo docce, rubinetti e WC. Si raccomanda l'installazione di una valvola di non ritorno in aspirazione. Particolarmente adatte per acque di mare.

Peripheral electric pumps suitable for increasing pressure in services such as: showers, sink taps and WC. The installation of a non-return valve is recommended. Suitable to sea water.

MATERIALI / MATERIALS


- Corpo pompa e supporto: bronzo (PB) ghisa (PG)
- Albero motore: acciaio inox AISI 420
- Girante: lega di ottone stampato
- Tenuta meccanica: ceramica-grafite
- Pump body and motor bracket: bronze (PB) cast iron (PG)
- Shaft: stainless steel AISI 420
- Impeller: brass alloy
- Mechanical seal: ceramic graphite

MOTORE / MOTOR


- Motore a corrente continua 12-24V
- Direct current motor 12-24V

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

- Pressione massima di esercizio: 5 bar
- Temperatura massima del liquido: 90°C
- Max. working pressure: 5 bar
- Max. liquid temperature: 90°C

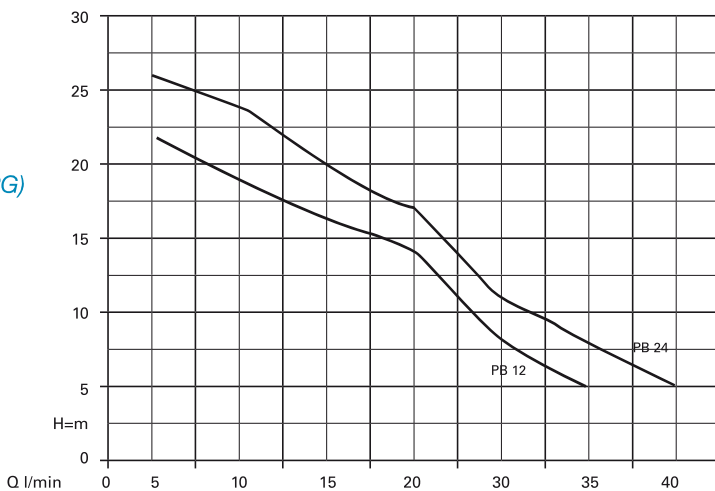

Dimensioni imballo
Packing dimensions



MODELLO POMPA PUMP'S MODEL	POTENZA POWER			BOCCHIE PIPE		PRESTAZIONI PERFORMANCE		AMPERE	PESO WEIGHT	DIMENSIONI IMBALLO mm PACKING DIMENSIONS mm		
	Volt	HP	kW	ASPIRAZIONE SUCTION	MANDATA DELIVERY	Q (l/min)	H (m)			A	B	H
PB (G) 12	12	0,6	0,43	1"G	1"G	5-35	22-5	42	7	300	160	140
PB (G) 24	24	0,6	0,43	1"G	1"G	5-40	26-5	23	7			