



# Q-JET

**GENERALITÀ / FEATURES**

Pompe con motore a corrente continua autoadescanti, indicate per liquidi come acqua dolce, gasolio fino ad una temperatura massima di 50°C. Si raccomanda l'installazione di una valvola di non ritorno in aspirazione.

*Self priming pumps equipped with D.C. motor, suitable for sweet water and diesel oil up to a max. 50°C temperature. A non return valve on suction intake is highly recommended.*

**MATERIALI / MATERIALS**


- Corpo pompa e supporto: ghisa
- Girante e diffusore: Noryl®
- Albero motore: acciaio inox AISI 420
- Tenuta meccanica: ceramica-grafite
- *Pump body and bracket: aluminium*
- *Impeller, diffuser: Noryl®*
- *Shaft: stainless steel AISI 420*
- *Mechanical seal: ceramic graphite*

**MOTORE / MOTOR**


- Motore a corrente continua 12-24V
- *Direct current motor 12-24V*

**LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS**

- Pressione massima di esercizio: 5 bar
- Temperatura massima del liquido: 50°C
- *Max. working pressure: 5 bar*
- *Max. liquid temperature: 50°C*

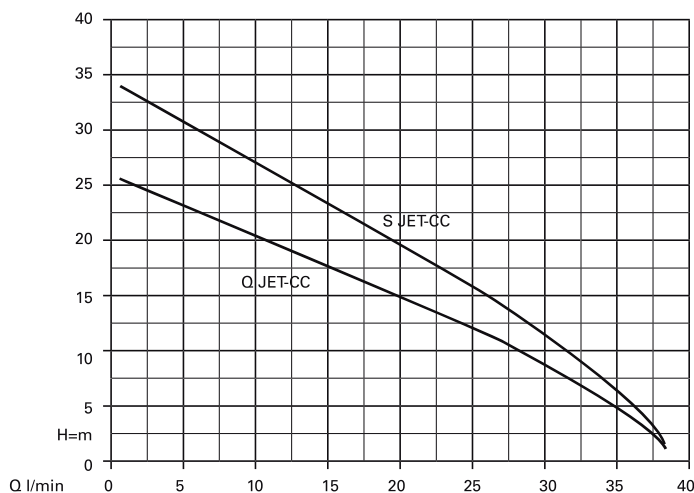

Dimensioni imballo  
Packing dimensions



MODELLO POMPA PUMP'S MODEL	POTENZA POWER			BOCCHIE PIPE		PRESTAZIONI PERFORMANCE		AMPERE	PESO WEIGHT	DIMENSIONI IMBALLO mm PACKING DIMENSIONS mm		
	Volt	HP	kW	ASPIRAZIONE SUCTION	MANDATA DELIVERY	Q (l/min)	H (m)	A	kg	A	B	H
Q JET-CC 075	12	0,80	0,58	1"G	1"G	5-40	25-5	42	15,4	440	175	210
S JET-CC 075	24	0,80	0,58	1"G	1"G	5-40	35-5	28	15,4			