

SERIE - SERIES

POMPE A CORRENTE CONTINUA
DC 12-24V PUMPS

PA 12/24V



GENERALITÀ / FEATURES

Elettropompe periferiche autoadescanti indicate per aumentare la pressione in servizi tipo: docce, rubinetti e WC. Si raccomanda l'installazione di una valvola di non ritorno in aspirazione.

Peripheral self priming electric pumps, suitable to increase pressure in those services such as: showers, sink taps and WC. The installation of a non return valve is recommended.

MATERIALI / MATERIALS

- Corpo pompa e supporto: ghisa
- Girante: ottone
- Albero motore: acciaio inox AISI 416
- Tenuta meccanica: ceramica-grafite


- Pump body and bracket: cast iron
- Impeller: brass
- Shaft: stainless steel AISI 416
- Mechanical seal: ceramic graphite

MOTORE / MOTOR


- Motore a corrente continua 12-24V
- Direct current motor 12-24V

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

- Pressione massima di esercizio: 5 bar
- Temperatura massima del liquido: 90°C
- Max. working pressure: 5 bar
- Max. liquid temperature: 90°C

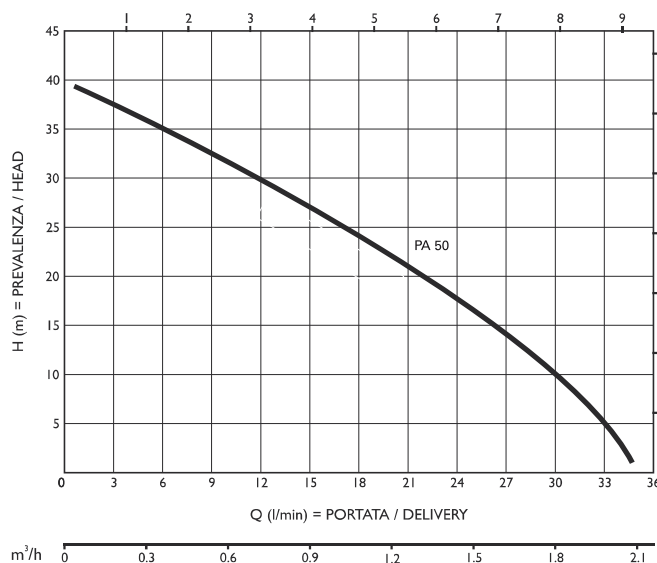

Dimensioni imballo
Packing dimensions



MODELLO POMPA PUMP'S MODEL	POTENZA POWER			BOCCHIE PIPE		PRESTAZIONI PERFORMANCE		AMPERE	PESO WEIGHT	DIMENSIONI IMBALLO mm PACKING DIMENSIONS mm		
	Volt	HP	kW	ASPIRAZIONE SUCTION	MANDATA DELIVERY	Q (l/min)	H (m)	A	kg	A	B	H
PA 50/12	12	0,5	0,33	1"G	1"G	5-40	32-2	32	6,5	260	125	184
PA 50/24	24	0,5	0,33	1"G	1"G	5-40	32-2	21	6,5			