



V-CC Z-CC



GENERALITÀ / FEATURES

Elettropompe periferiche autoadescanti indicate per aumentare la pressione in servizi tipo docce, rubinetti e WC. Consigliate per acqua dolce.

Peripheral self priming pumps, suitable for increasing pressure in showers, sink taps and WC. TSuggested for sweet water.

MATERIALI / MATERIALS



- Corpo pompa e supporto: ghisa
- Albero motore: acciaio inox AISI 420
- Girante: ottone
- Tenuta meccanica: ceramica-grafite
- Pump body and motor bracket: cast iron
- Shaft: stainless steel AISI 420
- Impeller: brass
- Mechanical seal: ceramic graphite

MOTORE / MOTOR

- Motore a corrente continua 12-24V
- Direct current motor 12-24V

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

- Pressione massima di esercizio: 5 bar
- Temperatura massima del liquido: 90°C
- Max. working pressure: 5 bar
- Max. liquid temperature: 90°C

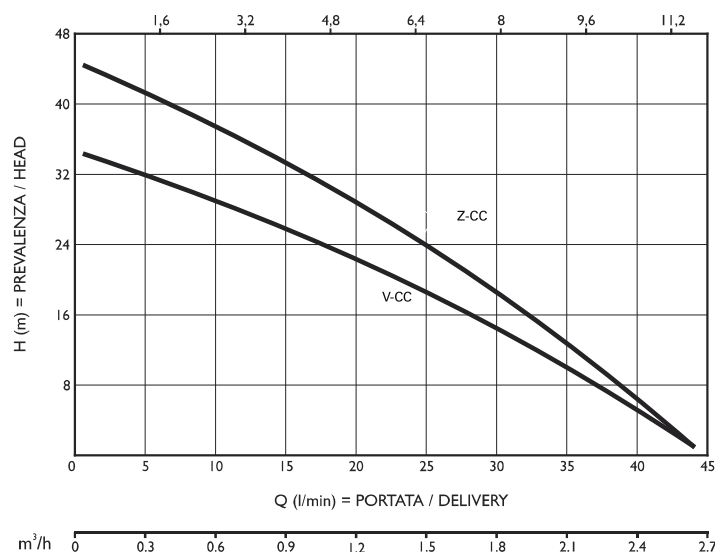

MODELLO POMPA PUMP'S MODEL	POTENZA POWER			BOCCHIE PIPE		PRESTAZIONI PERFORMANCE		AMPERE	PESO WEIGHT	DIMENSIONI IMBALLO mm PACKING DIMENSIONS mm		
	Volt	HP	kW	ASPIRAZIONE SUCTION	MANDATA DELIVERY	Q (l/min)	H (m)	A	kg	A	B	H
V-CC 080	12	0,8	0,58	1"G	1"G	5-35	22-5	42	10,5	300	160	170
Z-CC 080	24	0,8	0,58	1"G	1"G	5-40	26-5	28	10,5			