Elettropompe industriali


Industrial electropumps
Électropompes industrielles



ZA 180 - 200 - 220

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION			
Gambo - Stem - Tige	Acciaio inox-lega G Al Si 4.5	S. steel - G Al Si 4.5 alloy	A. inox - G Al Si 4,5 alliage
Girante - Impeller - Turbine	Lega G Al Si 4.5	G Al Si 4.5 alloy	G Al Si 4,5 alliage
Corpo Pompa - Pump body Corps de pompe	Lega G Al Si 4.5	G Al Si 4.5 alloy	G Al Si 4,5 alliage
Albero Motore - Motor shaft Arbre moteur	Acciaio inox AISI 420	S. steel AISI 420	A. inox AISI 420
Cassa motore - Motor Casing Carcasse moteur	In alluminio - Mec 80-90	Aluminium type - Mec 80-90	Aluminium type - Mec 71
Motore - Motor - Moteur	Chiuso ventilato esterno	Closed externally ventilated	Fermè ventilation externe
Verniciatura - Paint - Peinture	Ad acqua	Water type	À aeu
Viteria - Screws - Vis	Acciaio inox	S. steel	A. inox

Pump model	DNA	DNM	A	B	C	E	F	G	I	L	P	-
ZA 180	F 2"	F 2"	160	297	320-450-600-800	240	300	41	167	13	270	-
ZA 200	F 2"	F 2"	160	297	320-450-600-800	240	300	41	167	13	270	-
ZA 220	F 2"	F 2"	174	330	320-450-600-800	240	300	41	167	13	270	-

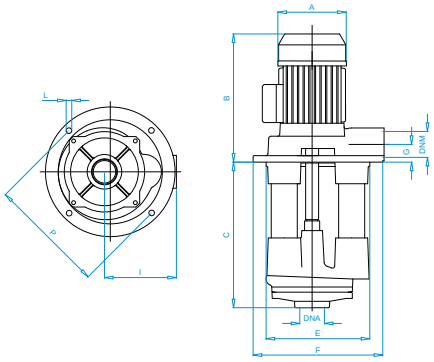

DESCRIZIONE:


Le elettropompe appartenenti a queste serie sono adatte per la circolazione di liquidi refrigeranti e miscele lubrificanti nelle macchine utensili e in tutti i casi in cui sia necessario pompare quantità di liquido relativamente elevate in rapporto a potenze e prevalenze modeste.
Queste pompe sono particolarmente indicate per l'impiego con lubrorefrigeranti parzialmente sintetici e sintetici contenenti additivi con spiccate caratteristiche solventi, dannosi per materiali dalle normali tenute meccaniche.

DESCRIPTION:

These eletric pumps have been made to pump coolant liquids and lubricating mixtures into machines toolsystems and any other situation in which acirculation of high flow and low pressure isrequired. These pumps are suitable for partially synthetic cooling or lubricating liquids which contains solvents that usually are damaging to standard mechanical seal members.

DESCRIPTION:

Ces modéles de électropompes sont indiqués pour la circulation des liquides réfrigérants et des mélanges lubrifiants des machines-outil, le travail des matiéres en verre et en plastique et pour tous les systèmes où il est nécessaire le pompage d'une quantitée de liquide relativement élevé par rapport à modeste hauteur d'élévation et pression. Ces pompes sont indiquées pour les liquides de refroidissement ou lubrifiants partiellement syntétiques contenent des dissolvants nuisible aux matériaux avec des tenues d'étanchéité standard. Ces pompes sont aussi adaptées pour canaliser les liquides fluides contenants des impuretés. Il est conseillé mettre à disposition un décanteur ou filtre et d'effectuer de temps en temps un nettoyage du bassin d'applications si les liquides contiennent de petits impuritites, nous recommandons d'adapter un filtre et de maintenir le stockage liquide propre.

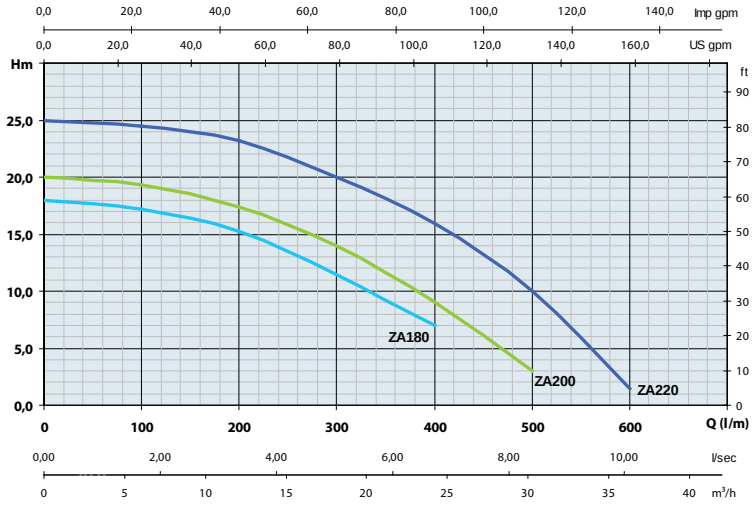

DATI TECNICI - TECNICAL DATAS Tipo -Type	ZA 180	ZA 200	ZA 220
HP-P2	1,5	2	3
KW-P2	1,1	1,5	2,2
KW-P1	1,9	2,2	3
A-230V-3	6	7	12
A-400V-3	3,5	3,7	5,4
r.p.m.	2800	2800	2800
°C max	60°	60°	60°