

Electrobombas para fuentes y estanques

Altura max. (m) **2,5**

Caudal max. (l/min) **33**



APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para fuentes y estanques de uso doméstico. Listas para su uso y especialmente concebidas para trabajar sumergidas dentro de un estanque. Incorporan filtro y se suministran con cuatro distintos tipos de bocas de salida.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de fuentes y estanques

Temperatura máxima del líquido: 35°

Profundidad máxima de inmersión: 2 m

Máximo número de arranque por hora: 25

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolímero

BASE BOMBA: Tecnopolímero con 4 ventosas para su fijación sobre el suelo del estanque

HELICE: Tecnopolímero


CABLE ALIMENTACIÓN: 10 m de cable sumergible H07RN-F y enchufe Schuko

MOTOR ELÉCTRICO

Motores sumergibles con grado de protección IPX8 y aislante clase B. Monofásicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incorporado.

CONEXIONES

Ø impulsión **1/2"**

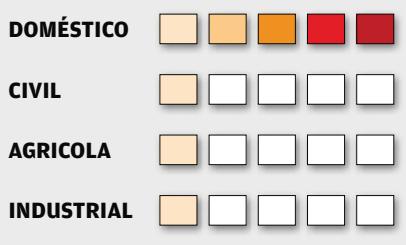

	A (mm)	B (mm)	L (mm)	K (mm)	H (mm)
BF	120	85	170	80	350



Modelo	Código	Potencia W	Qmax. (l/min)	Hmax. (m)	Peso (Kg)	Dimensiones embalaje (mm)	PVP €
BF 38	203880	38	25	2,0	2,2	200 x 200 x 140	117,30
BF 50	203885	50	33	2,5	2,3	200 x 200 x 140	133,45