

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Bombas de corriente continua para achique de aguas poco cargadas, saladas, sentinas de barcos, etc.

🇬🇧 DC pumps for draining lightly loaded, salty, bilge water, etc.

🇫🇷 Pompes à courant continu pour le pompage d'eaux peu chargées, salées, d'écoutes de navires, etc.



TCM 06605



TCM 03608



TCM 03305



TCM 04302



TCM 04301

MATERIALES

Carcasa exterior: Plástico
Eje: Acero INOX
Impulsor: Plástico
Base: Plástico

🇬🇧 MATERIALS

Outer housing: Plastic
Shaft: Stainless steel
Impeller: Plastic
Base: Plastic

🇫🇷 MATÉRIELS

Boîtier extérieur : Plastique
Axe : Acier inoxydable
Turbine : Plastique
Base : Plastique

ÁREA DE TRABAJO

Temperatura máx. del líquido: 35°C
Grado de protección: IP68
Aislamiento: F
Profundidad máxima de inmersión: 3 m

🇬🇧 WORKING RANGE

Maximum liquid temperature: 35°C
Protection rating: IP68
Insulation: F
Maximum immersion depth: 3 m


🇫🇷 PLAGUE DE TRAVAIL

Température maximale du liquide : 35°C
Indice de protection : IP68
Isolation : F
Profondeur maximale d'immersion : 3 m


2. DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

MODELO MODEL MODÈLE	DATOS HIDRÁULICOS HYDRAULIC DATA DONNÉES HYDRAULIQUES				
	DN	INT (A)	UNID.	CAUDAL MÁXIMO MAXIMUM FLOW RATE DÉBIT MAXIMUM	ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD HAUTEUR MAXIMUM
	mm	12V	CAJA	l/min	mts.
TMC 04301	11	2,0	100	7,5	4,85
TMC 04302	9 11	2,5	100	12,0	4,55
TMC 03305	24 36	4,0	6	63,0	2,40
TMC 03608	36	10,0	12	111,0	3,95
TMC 06605	36 40	18,0	30	158,0	3,95


3. MEDIDAS MEASURES MESURES TCM 04301

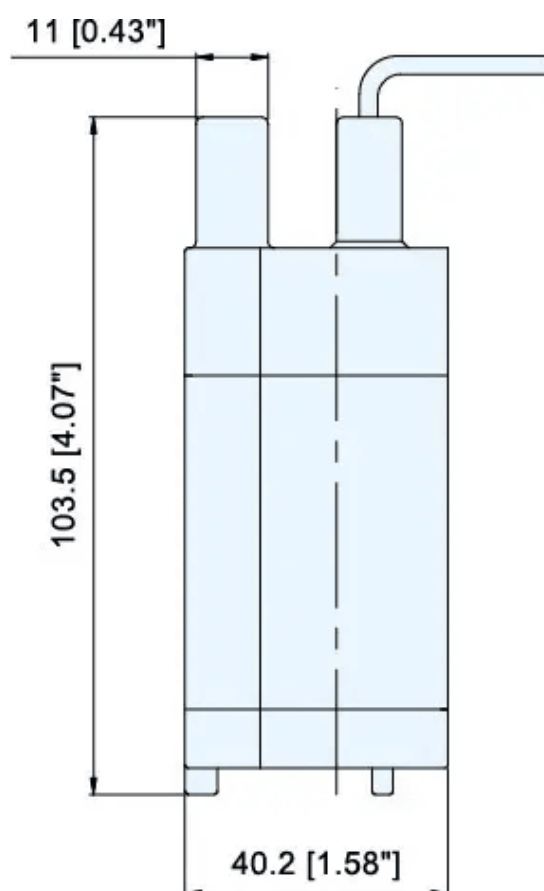


3. MEDIDAS MEASURES MESURES
TCM 04302

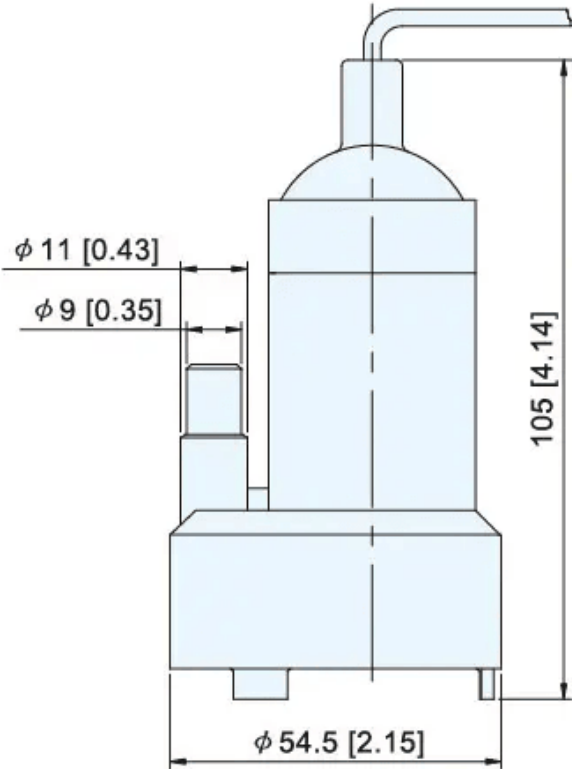

TCM 03305

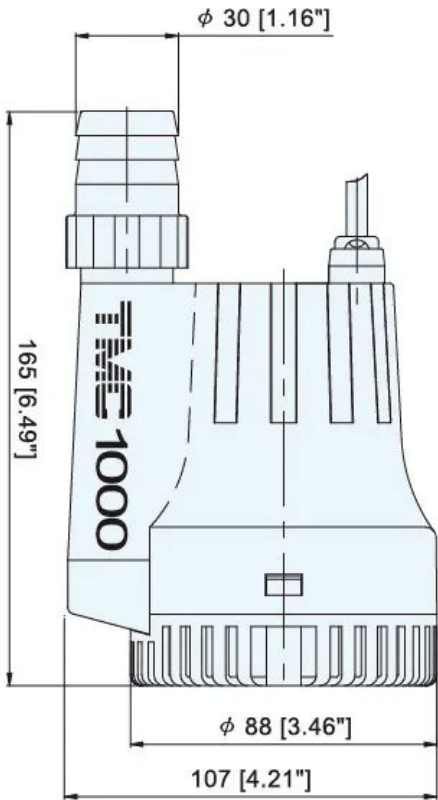

3. MEDIDAS MEASURES MESURES
TCM 03608

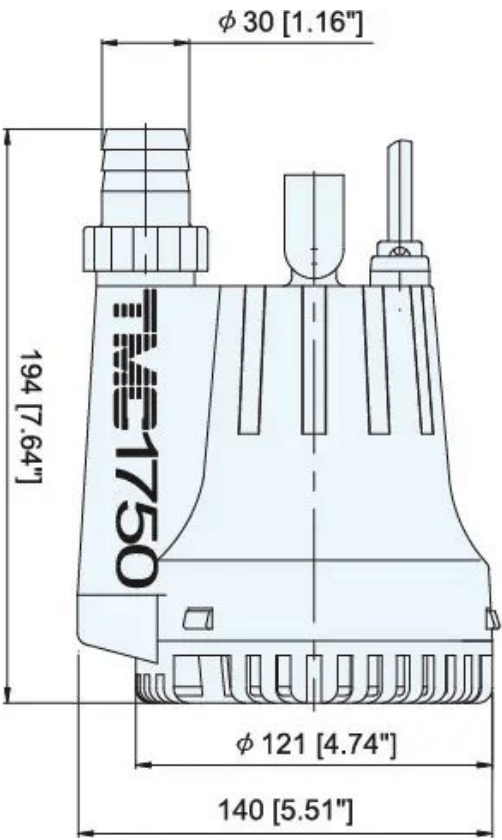

TCM 06605

