1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobombas autocebantes diseñadas para el trasiego a caudales discretos de aguas limpias libres de sólidos. Con arranque automático a través de presostato (incluido en TMC 06202). Conexiones rosca JIC.

Self-priming electric pumps designed for the transfer of clean water free of solids at moderate flow rates. Equipped with automatic start via pressure switch (included in TMC 06202). JIC threaded connections.

Electropompes auto-amorçantes conçues pour le transfert d'eau propre sans solides à des débits modérés. Équipées d'un démarrage automatique via un pressostat (inclus dans TMC 06202). Connexions filetées JIC.



MATERIALES

Envolvente del motor: Aluminio
Base: Aluminio
Impulsor: Flexible en NBR
Cuerpo: Latón

MATERIALS

Motor housing: Aluminum
Base: Aluminum
Impeller: Flexible NBR
Body: Brass

MATÉRIELS

Enveloppe du moteur: Aluminium
Base: Aluminium
Turbine: Flexible en NBR
Corps: Laiton

ÁREA DE TRABAJO

Temperatura máx. del líquido: 35ºC
Grado de protección: IP55
Aislamiento: F

WORKING RANGE

Maximum liquid temperature: 35ºC
Protection rating: IP55
Insulation: F

PLAGUE DE TRAVAIL


Température maximale du liquide : 35ºC
Indice de protection : IP55
Isolation : F

2. DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

MODELO	DN	INT (A)		PESO	MEDIDAS (mm)			DATOS HIDRÁULICOS		
								Q MÁX	H MÁX	ASP. MÁX
	mm	12V	24V	Kg	ancho	alto	fondo	l/min	mts.	mts.
TMC 06202	25	8,0	4,0	2,8	168	97	201	25,2	4	Consulte con nuestro dpto. comercial
TMC 06201	25	8,0	4,0	3,0	168	97	120	25,2	4	

3. MEDIDAS MEASURES MESURES

TCM 06201

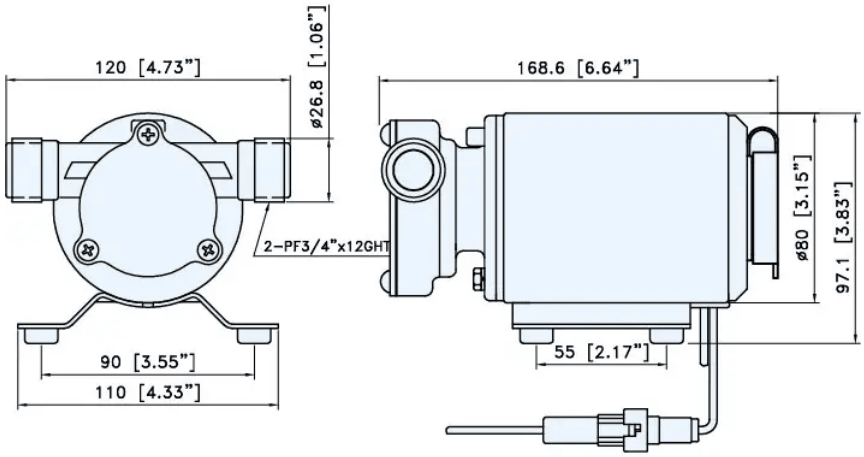

TCM 06202

