



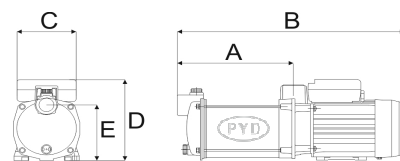

Descripción Bombas centrífugas multicelulares horizontales, para trabajar con aguas limpias en aplicaciones domésticas, riego y conjuntos hidroneumáticos de presión, completamente silenciosas.		Description Horizontal multistage centrifugal pumps to work with clean water in Quiet domestic applications, irrigation and hydropneumatic sets,.		Description Pompes centrifuges multicellulaires horizontales de travailler avec de l'eau propre dans les applications domestiques Calme, l'irrigation et ensembles hydropneumatiques,.	
Materiales		Materials		Matériels	
Cuerpo aspiración	Fundición	Inlet body	Iron cast	Inlet corps	Aciérie
Cuerpo Impulsión	Fundición	Outlet body	Iron cast	Sortie corps	Aciérie
Impulsor	INOX 304	Impeller	INOX 304	Roue	INOX 304
Difusor	Polipropileno	Diffuser	Polypropylene	Diffuseur	Polypropylene
Eje rotor	INOX 304	Rotor shaft	INOX 304	Arbre	INOX 304
Soporte motor	Fundición	Motor support	Iron cast	Support motor	Aciérie
Cierre mecánico	Cer / graf.	Mechanical seal	Cer / graph.	Garniture mécan.	Cer / graph
Tapa ventilador	Aluminio	Fan cover	Aluminium	Couverture	Aluminium
Tornillería	INOX 304	Screws	INOX 304	Vis	INOX 304
Rango de trabajo		Working range		Plage de travail	
Protección	IP 44	Protection	IP 44	Protection	IP 44
Aislamiento	Clase F	Isolation	Class F	Isolement	Clase F
Autoaspirante	5 mts.	Self priming	5 mts.	Amorçante	5 mts.
Temperatura	0 °C - 35 °C	Temperature	0 °C - 35 °C	Température	0 °C - 35 °C
Fluidos	Agua limpia	Fluids	Clean water	Fluides	Eau propre

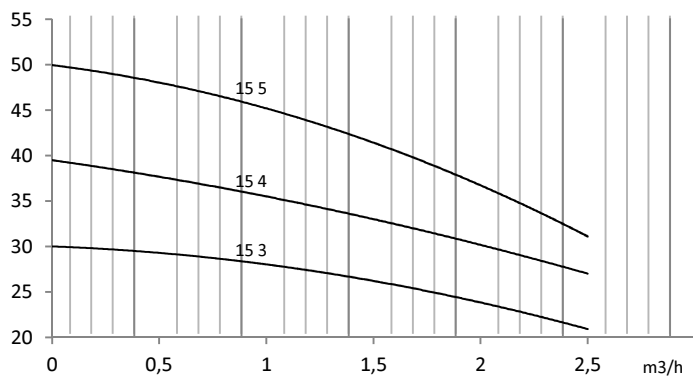

Modelo	Entrada	Salida	Intensidad [A]		Potencia			mF	Medidas [mm]					Kg
Model	Inlet	Outlet	Current [A]		Power				Measures [mm]					
Modèle	Inlet	Sortie	Intensité [A]		Puissance				Mesures [mm]					
	mm	mm	1~220V	3~400V	Kw [P ₁]	Kw [P ₂]	Hp [P ₂]		A	B	C	D	E	
EMC 15 3	25	25	3,0		0,6	0,4	0,5	12	187	389	121	162	110	9
EMC 15 4	25	25	3,6		0,9	0,6	0,8	12	211	413	121	162	110	10
EMC 15 5	25	25	4,2		1,1	0,8	1,0	12	235	437	121	162	110	11

**Descripción**

Bombas centrífugas multicelulares horizontales, para trabajar con aguas limpias en aplicaciones domésticas, riego y conjuntos hidroneumáticos de presión, completamente silenciosas.

Materiales

Cuerpo aspiración Fundición

Cuerpo Impulsión Fundición

Impulsor INOX 304

Difusor Polipropileno

Eje rotor INOX 304

Soporte motor Fundición

Cierre mecánico Cer / graf.

Tapa ventilador Aluminio

Tornillería INOX 304

Rango de trabajo

Protección IP 44

Aislamiento Clase F

Autoaspirante 5 mts.

Temperatura 0 °C - 35 °C

Fluidos Agua limpia

Description

Horizontal multistage centrifugal pumps to work with clean water in Quiet domestic applications, irrigation and hydropneumatic sets..

Materials

Inlet body Iron cast

Outlet body Iron cast

Impeller INOX 304

Diffuser Polypropylene

Rotor shaft INOX 304

Motor support Iron cast

Mechanical seal Cer / graph.

Fan cover Aluminium

Screws INOX 304

Working range

Protection IP 44

Isolation Class F

Self priming 5 mts.

Temperature 0 °C - 35 °C

Fluids Clean water

Description

Pompes centrifuges multicellulaires horizontales de travailler avec de l'eau propre dans les applications domestiques Calme, l'irrigation et ensembles hydropneumatiques..

Matériels

Inlet corps Acierie

Sortie corps Acierie

Roue INOX 304

Diffuseur Polypropylene

Arbre INOX 304

Support motor Acierie

Garniture mécan. Cer / graph

Couverture Aluminium

Vis INOX 304

Plage de travail



Protection IP 44

Isolement Classe F

Amorçante 5 mts.

Température 0 °C - 35 °C

Fluides Eau propre

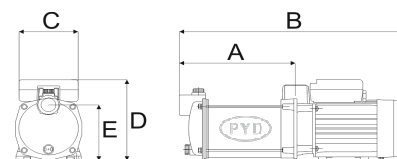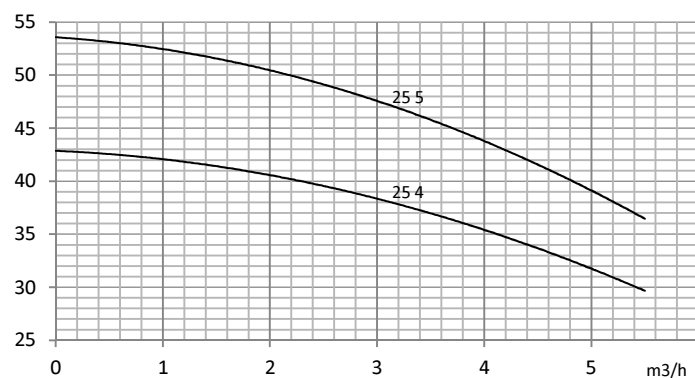

Modelo	Entrada	Salida	Intensidad [A]		Potencia			mF	Medidas [mm]					Kg
Model	Inlet	Outlet	Current [A]		Power				Measures [mm]					
Modèle	Inlet	Sortie	Intensité [A]		Puissance				Mesures [mm]					
	mm	mm	1~220V	3~400V	Kw [P ₁]	Kw [P ₂]	Hp [P ₂]		A	B	C	D	E	
EMC 25 4	25	25	7,0		1,5	0,9	1,3	16	228	446	138	185	127	14
EMC 25 5	25	25	7,6		2,0	1,1	1,5	25	255	495	138	185	127	17

**Descripción**

Bombas centrífugas multicelulares horizontales, para trabajar con aguas limpias en aplicaciones domésticas, riego y conjuntos hidroneumáticos de presión, completamente silenciosas.

Materiales

Cuerpo aspiración Fundición

Cuerpo Impulsión Fundición

Impulsor INOX 304

Difusor Polipropileno

Eje rotor INOX 304

Soporte motor Fundición

Cierre mecánico Cer / graf.

Tapa ventilador Aluminio

Tornillería INOX 304

Rango de trabajo

Protección IP 44

Aislamiento Clase F

Autoaspirante 5 mts.

Temperatura 0 °C - 35 °C

Fluidos Agua limpia

Description

Horizontal multistage centrifugal pumps to work with clean water in Quiet domestic applications, irrigation and hydropneumatic sets..

Materials

Inlet body Iron cast

Outlet body Iron cast

Impeller INOX 304

Diffuser Polypropylene

Rotor shaft INOX 304

Motor support Iron cast

Mechanical seal Cer / graph.

Fan cover Aluminium

Screws INOX 304

Working range

Protection IP 44

Isolation Class F

Self priming 5 mts.

Temperature 0 °C - 35 °C

Fluids Clean water

Description

Pompes centrifuges multicellulaires horizontales de travailler avec de l'eau propre dans les applications domestiques Calme, l'irrigation et ensembles hydropneumatiques..

Matériels

Inlet corps Acierie

Sortie corps Acierie

Roue INOX 304

Diffuseur Polypropylene

Arbre INOX 304

Support motor Acierie

Garniture mécan. Cer / graph

Couverture Aluminium

Vis INOX 304

Plage de travail



Protection IP 44

Isolement Classe F

Amorçante 5 mts.

Température 0 °C - 35 °C

Fluides Eau propre

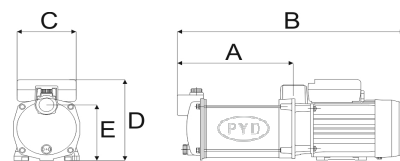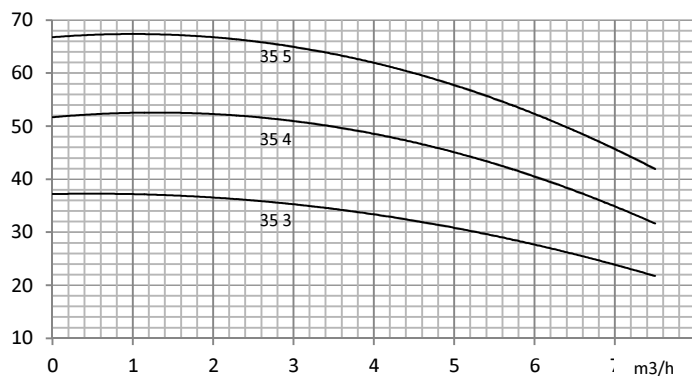

Modelo	Entrada	Salida	Intensidad [A]		Potencia			mF	Medidas [mm]					Kg
Model	Inlet	Outlet	Current [A]		Power				Measures [mm]					
Modèle	Inlet	Sortie	Intensité [A]		Puissance				Mesures [mm]					
	mm	mm	1~220V	3~400V	Kw [P ₁]	Kw [P ₂]	Hp [P ₂]		A	B	C	D	E	
EMC 35 3	32	32	7,0	3,0	2,0	1,5	2,0	25	221	502	125	215	147	20
EMC 35 4	32	32	8,6	3,4	2,6	1,8	2,5	25	247	527	125	215	147	21
EMC 35 5	32	32	10,4	4,2	3,0	2,2	3,0	30	271	552	125	215	147	22

**Descripción**

Bombas centrífugas multicelulares horizontales, para trabajar con aguas limpias en aplicaciones domésticas, riego y conjuntos hidroneumáticos de presión, completamente silenciosas.

Materiales

Cuerpo aspiración Fundición

Cuerpo Impulsión Fundición

Impulsor INOX 304

Difusor Polipropileno

Eje rotor INOX 304

Soporte motor Fundición

Cierre mecánico Cer / graf.

Tapa ventilador Aluminio

Tornillería INOX 304

Rango de trabajo

Protección IP 44

Aislamiento Clase F

Autoaspirante 5 mts.

Temperatura 0 °C - 35 °C

Fluidos Agua limpia

Description

Horizontal multistage centrifugal pumps to work with clean water in Quiet domestic applications, irrigation and hydropneumatic sets..

Materials

Inlet body Iron cast

Outlet body Iron cast

Impeller INOX 304

Diffuser Polypropylene

Rotor shaft INOX 304

Motor support Iron cast

Mechanical seal Cer / graph.

Fan cover Aluminium

Screws INOX 304

Working range

Protection IP 44

Isolation Class F

Self priming 5 mts.

Temperature 0 °C - 35 °C

Fluids Clean water

Description

Pompes centrifuges multicellulaires horizontales de travailler avec de l'eau propre dans les applications domestiques Calme, l'irrigation et ensembles hydropneumatiques..

Matériels

Inlet corps Acierie

Sortie corps Acierie

Roue INOX 304

Diffuseur Polypropylene

Arbre INOX 304

Support motor Acierie

Garniture mécan. Cer / graph

Couverture Aluminium

Vis INOX 304

Plage de travail



Protection IP 44

Isolement Classe F

Amorçante 5 mts.

Température 0 °C - 35 °C

Fluides Eau propre

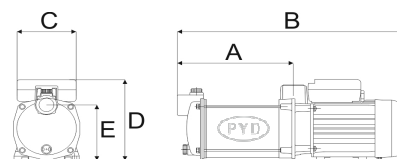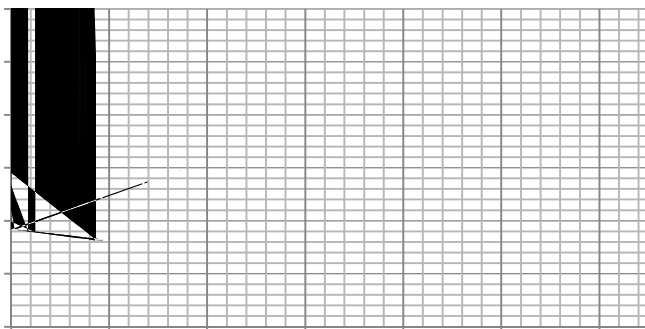

Modelo	Entrada	Salida	Intensidad [A]		Potencia			mF	Medidas [mm]					Kg
Model	Inlet	Outlet	Current [A]		Power				Measures [mm]					
Modèle	Inlet	Sortie	Intensité [A]		Puissance				Mesures [mm]					
	mm	mm	1~220V	3~400V	Kw [P ₁]	Kw [P ₂]	Hp [P ₂]		A	B	C	D	E	
EMC 45 2	40	32	8,0	3,5	1,6	1,1	1,5	25	246	527	158	215	152	19
EMC 45 3	40	32	10,2	4,5	2,0	1,5	2,0	30	276	557	158	215	152	20
EMC 45 5	40	32		5,5	3,0	2,2	3,0		307	588	158	215	152	22