Bombas centrífugas
Acero inoxidable 14581

SCHMITT



Descripción

Bombas centrífugas equipadas con cierres mecánicos simples en distintos materiales. Suministrables con cierres mecánicos dobles, denominación UP-DO.

Materiales de construcción


Especificaciones A/B/C: Inserción impulsor, contra-eje, extensión eje en acero inoxidable. Cierres mecánicos carbón/cerámica/Viton/inox.


Especificaciones A/HC, B/HC y C/HC (bajo demanda): Las mismas piezas en **Hastelloy C**. Cierres mecánicos **SiC, FEP** o **teflón**, sencillos y dobles.

Área de trabajo

Para medios de alta viscosidad o cargados con sólidos y alta temperatura del medio.

Temperatura máxima: **150ºC**

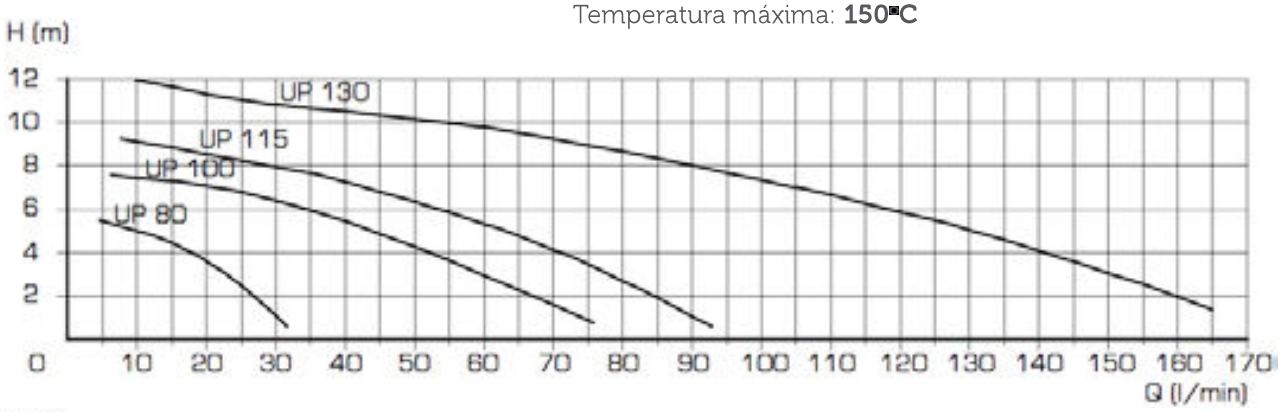

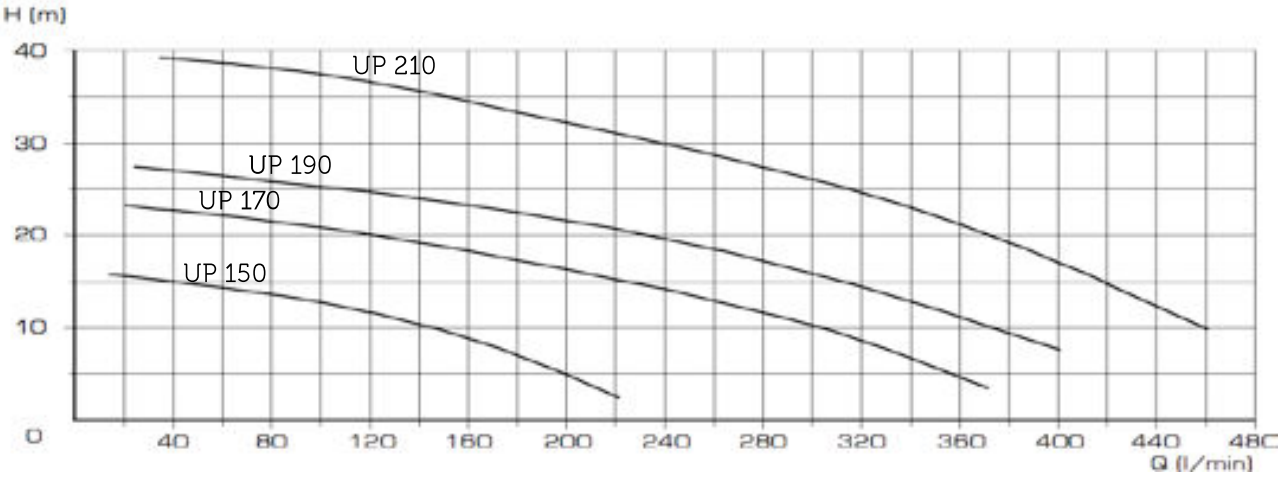

F

MODELO	POTENCIA		TRIFÁSICA	MONOFÁSICA	TRIFÁSICA ATEX
	KW	Hp			
UP 80	0,18	0,25			
UP 100	0,18	0,25			
UP 115	0,25	0,34			
UP 130	0,55	0,75			
UP 150	1,10	1,50			
UP 170	2,20	3,00			
UP 190	3,00	4,00			
UP 210	5,50	7,50			