
085-131.qxd 15/5/09 08:32 Pagina 45

SPA
Compact SPA

Bomba de vaciado automático para hidromasaje

calpeda®

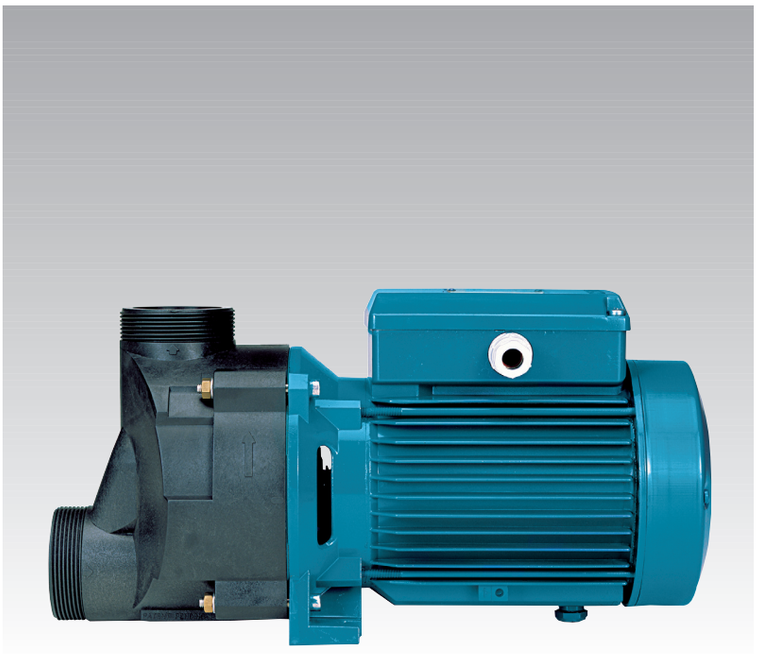

Ejecución

Bomba monorodete, de vaciado automático, con motor aislado del agua, construida con materiales plásticos de altísima calidad y resistentes a la corrosión, con difusor en acero inoxidable.
Construcción compacta (longitud 158 mm)

Conexión a tubos de PVC:
Bocas para conexión con unión encolada, y rosca exterior para racor roscado.

Aplicaciones

Para bañeras y minipiscinas de hidromasaje.

Límites de empleo

Temperatura del agua hasta 60 °C.
Temperatura ambiente hasta 40 °C.
Presión máxima admitida en el cuerpo de la bomba: 2,5 bar.
Servicio continuo.

13

Motor

Motor a inducción 2 polos, 50 Hz (n = 2800 1/min).

SPA: trifásico 230/400 V ± 10%.
SPAM: monofásico 230 V ± 10%, con protector térmico.
Condensador incorporado en la caja de bornes.

Aislamiento clase F.
Protección IP X5.
Ejecución según: CEI 61-69, EN 60335-2-41, IEC 335-2-41; CEI EN 60335-2-60, IEC 335-2-60.

Materiales

Componentes	Materiales
Cuerpo bomba Bocchettone	ABS (Acrilonitrilo- Butadine-Stirene)
Tapa difusor Rodete	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio: PPO-GF30, NORYL*
Disco del difusor con anillo sobre el rodete	Acero inoxidable al Cr-Ni-Mo 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Sello mecánico	Cerámica alumina, Carbón, FPM

* Marca de fábrica Generai Electric.

Patentes:

EP 0 460 597
US 5 226 790

Marca de certificación para SPAM:

Curvas Características n ≈ 2800 1/min

