SEMISON 465



1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobomba de drenaje con rejilla. Especialmente diseñada para trasiego de aguas residuales, fosas sépticas con sólidos en suspensión y procesos biológicos.

Drainage electro-pump with grille. Specially designed for transferring wastewater, septic tanks with suspended solids and biological processes.

Électropompe de drainage avec grille. Spécialement conçue pour le transfert des eaux usées, des fosses septiques avec matières en suspension et des processus biologiques.



Impulsor abierto
Open impeller
Roue ouverte

MATERIALES

Cuerpo de bomba: Fundición
Eje: Acero INOX 420
Impulsor: Fundición
Difusor: Fundición
Carcasa motor: Acero INOX 304
Cierre mecánico: Carb/Cer
Rejilla aspiración: Acero INOX 304
Tornillería: Acero INOX 304

MATERIALS

Pump body: Cast iron
Shaft: Stainless steel 420
Impeller: Cast iron
Diffuser: Cast iron
Motor housing: Stainless steel 304
Mechanical seal: Carb/Cer
Seal base: Stainless steel 304
Screws: Stainless steel 304

MATÉRIELS

Corps de pompe: Fonte
Arbre: Acier INOX 420
Roue: Fonte
Diffuseur: Fonte
Boîtier du moteur: Acier INOX 304
Garniture mécanique: Carb/Cer
Base de la garniture: Acier INOX 304
Vis: Acier INOX 304

ÁREA DE TRABAJO

Temperatura máx. del líquido: 50°C
Grado de protección: IP68
Aislamiento: F
Profundidad máx. inmersión: 10m
PH del líquido bombeado: 6-10


WORKING RANGE

Max. liquid temperature: 50°C
Degree of protection: IP68
Insulation: F
Max. dive depth: 10m
PH of the liquid pumped: 6-10

PLAGUE DE TRAVAIL

Température max. du liquide: 50°C
Degré de protection: IP68
Isolation: F
Profondeur de plongée maximale: 10m
pH du liquide pompé : 6–10

2. CURVAS CURVES COURBES

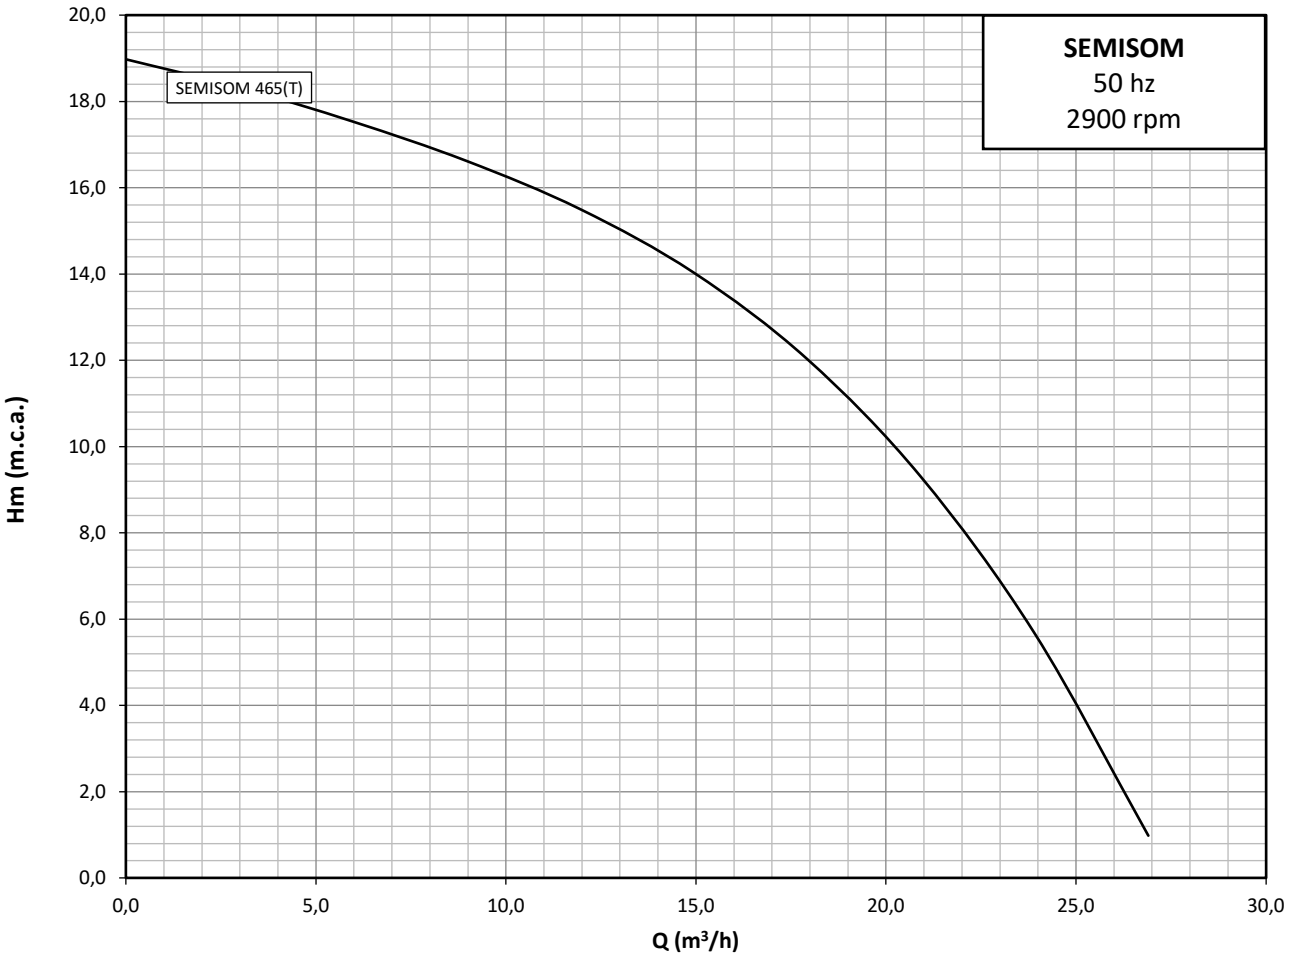


			CAUDAL FLOW DÉBIT							
	m³/h	1,8	6	9	12	15	18	21	24	27
	l/min	30	100	150	200	250	300	350	400	450
MODELO MODEL MODÈLE	**P_2**									
	kW	**Hp**	**ALTURA DE CARGA EN METROS** LOADING HEIGHT IN METRES HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES							
SEMISOM 465	1,10	1,50	18,5	17,5	16,5	15,5	14,0	12,0	9,5	6,5	1,0

3. DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES


MODELO MODEL MODÈLE	**P_2**		**DN**	**SÓLIDOS** SOLIDS SOLIDES	**INT (A)**		**CON.**	**PESO** WEIGHT POIDS
	kW	**Hp**	**Ø"**	**mm**	**220V**	**380V**	**µF**	**Kg**
SEMISOM 465	1,10	1,50	2	5	7,3	2,7	20	19,5

4. MEDIDAS MEASURES MESURES

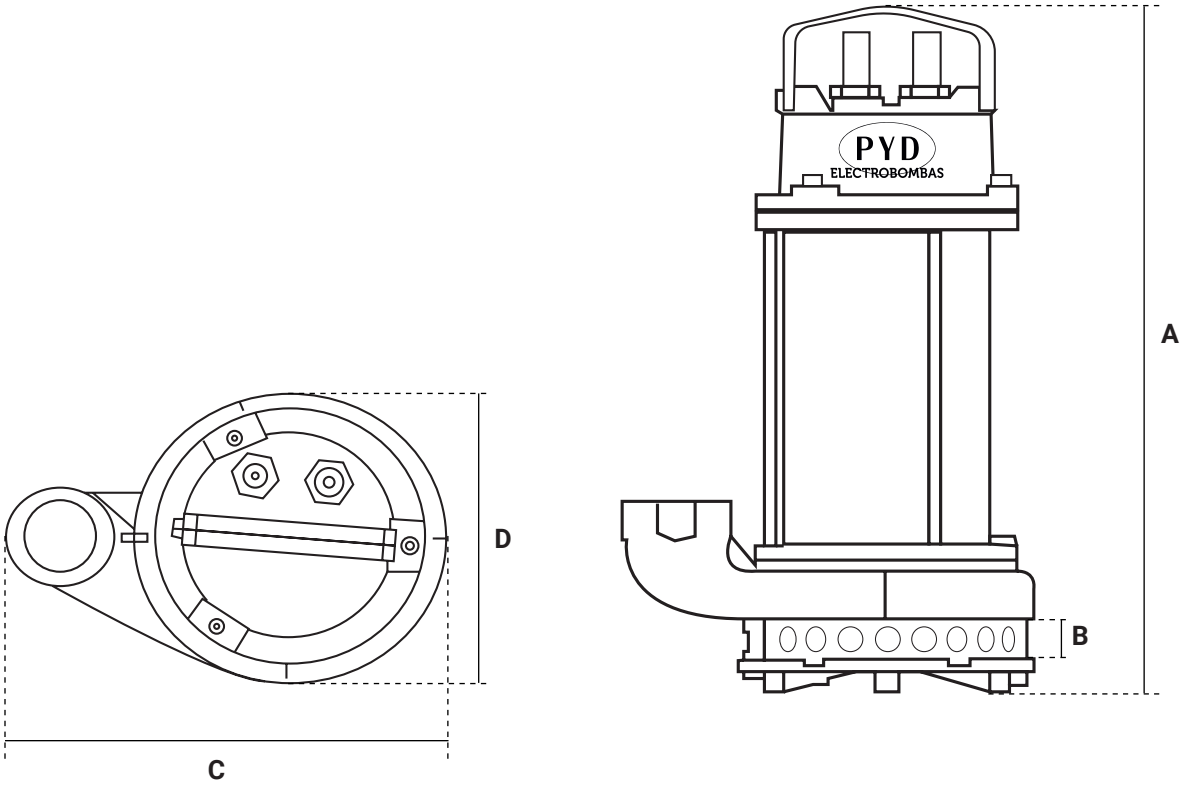

MODELO MODEL MODÈLE	A	B	C	D	Kg
SEMISON 465	484	60	250	172	19,5

5. DESPIECE SPARE PARTS PIÈCES DE RECHANGE

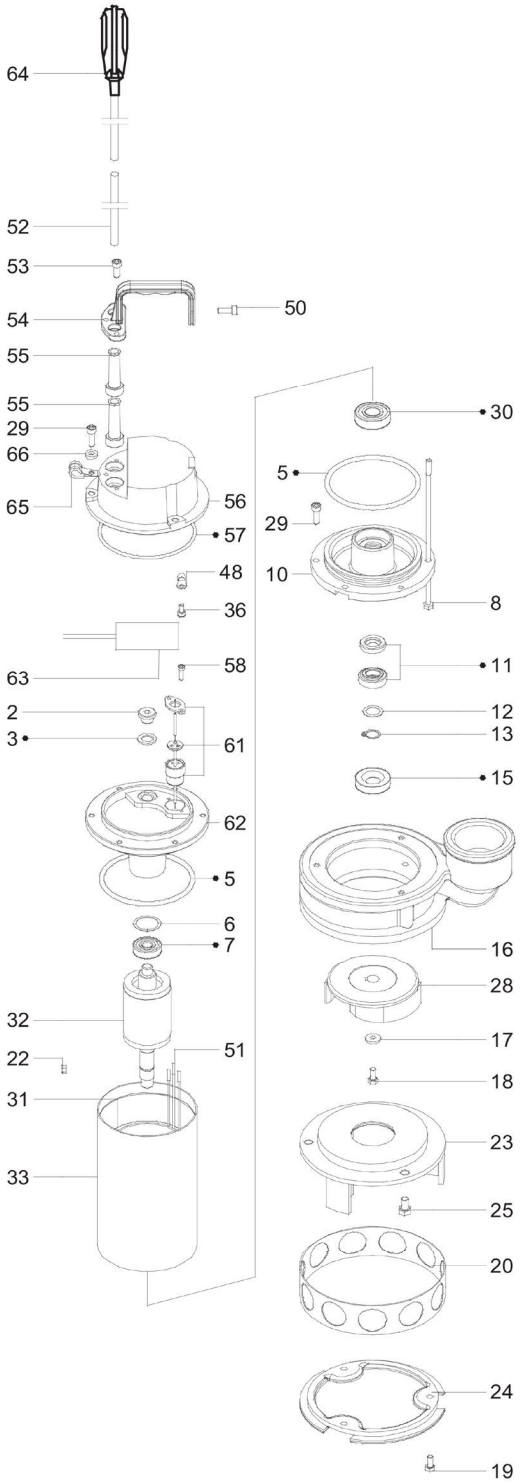

Nº	DESCRIPCIÓN	Material	Cant.
2	Tapón de cobre 14x1,5 cilíndrico	Latón	1
3	Junta Fasit 205 14x21H2	Fasit 205	1
5	Juntas tóricas Di97,8x5,34 goma	Goma	2
5	Juntas tóricas Di97,8x5,34 Viton	Viton	2
6	Arandela elástica De31,7 Sp0,5 acero	Acero	1
7	Rodamiento 6201 12x32x10	Acero	1
8	Tirante Sem365->635 H243	Acero inoxidable	3
10	Brida Bbc199 Semisom	Hierro fundido	1
11	Sello mecánico completo Ø16 Semisom	Grafito + cerámica	1
11	Sello mecánico completo Ø16 Viton Sem	Viton	1
11	Sello mecánico completo Ø16 carburo de silicio	Carburo de silicio	1
12	Separador inoxidable 16x23 H0,5	Acero inoxidable	1
13	Anillo elástico Uni3653 A16 A4	Acero inoxidable	1
15	Junta tórica NBR 16x40x10	Goma	1
15	Junta tórica 16x40x10 Viton	Viton	1
16	Cuerpo Bbc160 Semisom 635 vertical	Hierro fundido	1
17	Arandela A2 18x6,5H3	Acero inoxidable	1
18	Tornillo TE Uni5739 M6x14 A2	Acero inoxidable	1
19	Tornillo TE Uni5739 M6x14 A2	Acero inoxidable	3
20A	Filtro para Semisom 262-435-635	Acero inoxidable	1
20B	Filtro para Semisom 465	Acero inoxidable	1
22	Chaveta Uni6604/A 5x5x10 acero inoxidable	Acero inoxidable	1
23	Pie Bbc161 Semisom 635	Hierro fundido	1
24	Brida Bbc171 Sem. 465	Hierro fundido	1
25	Tornillo Tcei Uni5739 M8X14 A2	Acero inoxidable	3
28	Rodete Bbc352 Sem. 635	Hierro fundido	1
28	Rodete Bbc173 Sem. 465	Hierro fundido	1
29	Tornillo Tcei Uni5931 M6X20 A2	Acero inoxidable	6
30	Rodamiento 6203 17X40X12	Acero	1
31	Estator Sem. H100 1Ph V230 Ø55	-	1
32	Eje motor Semis 435 1-3Ph Ø55	Acero inoxidable	1
33	Cilindro Semisom 635 H230 Ø55	Acero inoxidable	1
36	Tornillo Tcei Uni5931 M5X10 A2	Acero inoxidable	2
48	Ojal (casquillo) 1,5 Ø5	-	3
50	Tornillo Tcei Uni5931 M5X14 A2	Acero inoxidable	1
51	Conector de cabeza 1,5 mm	-	3
52	Kit de cable R. 5 m 3X1 Ad8	-	1
53	Tornillo Tcei Uni5931 M5X16 A2	Acero inoxidable	3
54	Asa Semisom	Resina	1
55	Tapón de sujeción 9,5X20H60	Goma	1/2
56	Cubierta Bbc388 Sem + tapa flotador	Hierro fundido	1
57	Junta tórica Di104,4X3,53	Goma	1
58	Tornillo Tcei Uni5931 M4X16 8.8	Acero inoxidable	2
61	Terminal Kit Semisom tapa interna	-	1
62	Soporte superior Semisom Bbc387	Hierro fundido	1
63	Kit de condensador 16MF	-	1
64	Interruptor de flotador Kit 0,5M Ad8 Sem/1	-	1
65	Grapa en AISI-304 para Semisom	-	1
66	Arandela Uni6592 M6 A2	Acero inoxidable	1

SEMISON 635

1. **DESCRIPCIÓN** DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobomba de rodete centrífugo de tipo bicanal. Especialmente diseñada para trasiego de aguas residuales, fosas sépticas con sólidos en suspensión y procesos biológicos.

Two-channel centrifugal impeller electric pump. Specially designed for transferring wastewater, septic tanks with suspended solids and biological processes.

Pompe électrique centrifuge à roue à deux canaux. Spécialement conçue pour le transfert des eaux usées, des fosses septiques avec matières en suspension et des processus biologiques.




Impulsor de canal
Channel impeller
Impulseur à canal



MATERIALES	MATERIALS	MATÉRIELS
Cuerpo de bomba: Fundición	**Pump body:** Cast iron	**Corps de pompe:** Fonte
Eje: Acero INOX 420	**Shaft:** Stainless steel 420	**Arbre:** Acier INOX 420
Impulsor: Fundición	**Impeller:** Cast iron	**Roue:** Fonte
Difusor: Fundición	**Diffuser:** Cast iron	**Diffuseur:** Fonte
Carcasa motor: Acero INOX 304	**Motor housing:** Stainless steel 304	**Boîtier du moteur:** Acier INOX 304
Cierre mecánico: Carb/Cer	**Mechanical seal:** Carb/Cer	**Garniture mécanique:** Carb/Cer
Base soporte: Fundición	**Support base:** Cast iron	**Base de soutien:** Fonte
Tornillería: Acero INOX 304	**Screws:** Stainless Steel 304	**Vis:** Acier INOX 304

ÁREA DE TRABAJO	WORKING RANGE	PLAGUE DE TRAVAIL
Temperatura máx. del líquido: 50ºC	**Max. liquid temperature:** 50ºC	**Température max. du liquide:** 50ºC
Grado de protección: IP68	**Degree of protection:** IP68	**Degré de protection:** IP68
Aislamiento: F	**Insulation:** F	**Isolation:** F
Profundidad máx. inmersión: 10m	**Max. dive depth:** 10m	**Profondeur de plongée maximale:** 10m
PH del líquido bombeado: 6-10	**PH of the liquid pumped:** 6-10	**pH du liquide pompé** : 6–10

2. CURVAS CURVES COURBES

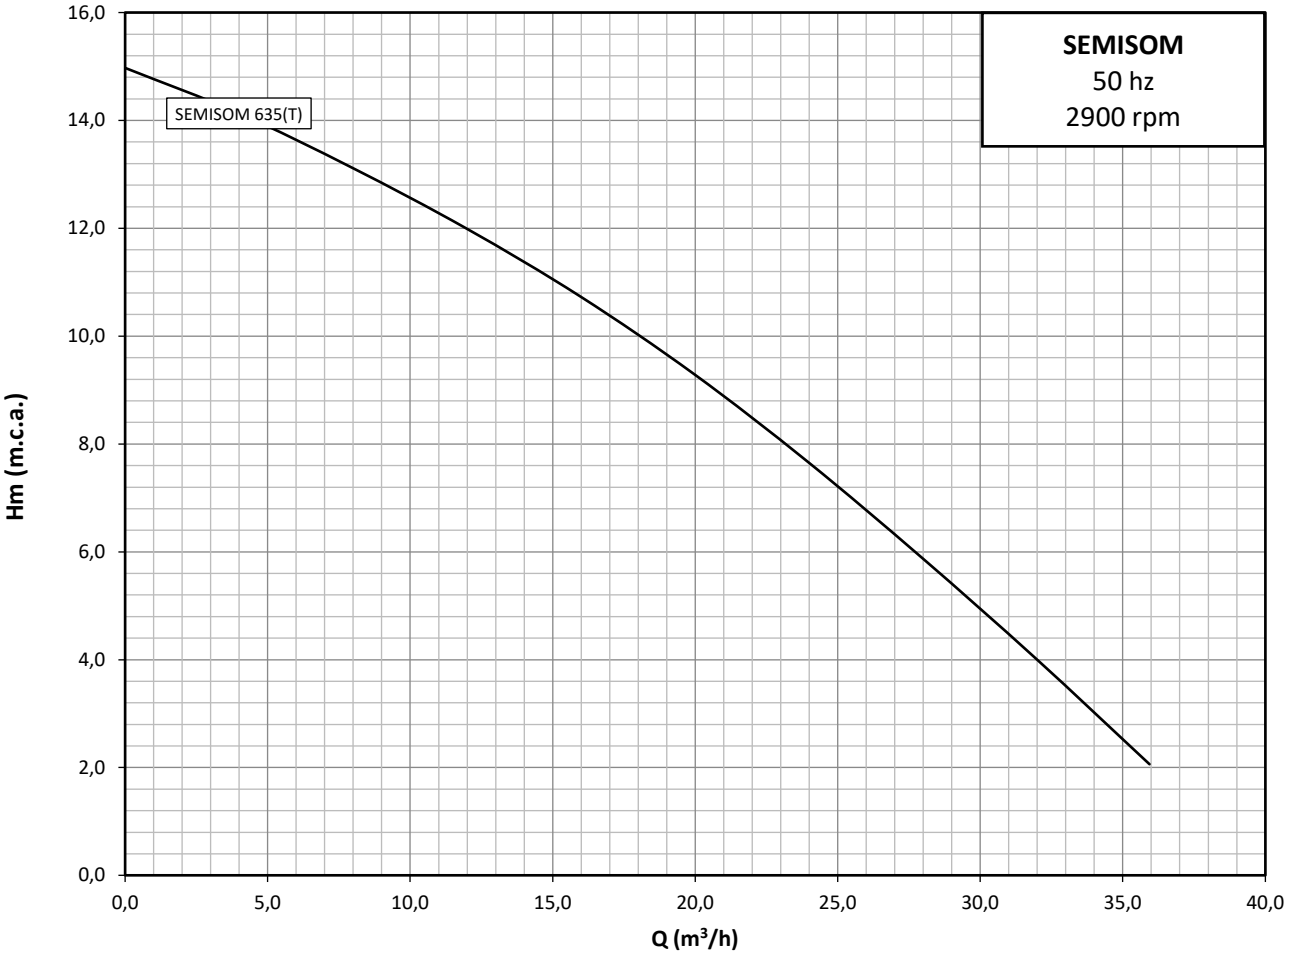


						CAUDAL FLOW DÉBIT					
			m³/h	6	12	24	30	36	48	60	66	90
			l/min	100	200	400	500	600	800	1.000	1.100	1.500
MODELO MODEL MODÈLE	P_2										
	kW	**Hp**		**ALTURA DE CARGA EN METROS**			LOADING HEIGHT IN METRES		HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES		
SEMISON 635	1,10	1,50		13,5	12	7,5	5				

3. DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

MODELO MODEL MODÈLE	P_2		**DN**	**SÓLIDOS** SOLIDS SOLIDES	**ACOPLE** COUPLING RACCORD	**INT (A)**		**CON.**	**PESO** WEIGHT POIDS
	kW	**Hp**	**Ø"**	**mm**	**Tipo**	**220V**	**380V**	**µF**	**Kg**
SEMISON 635	1,10	1,50	2	32	-	7,3	2,7	20	21,8


4. MEDIDAS MEASURES MESURES

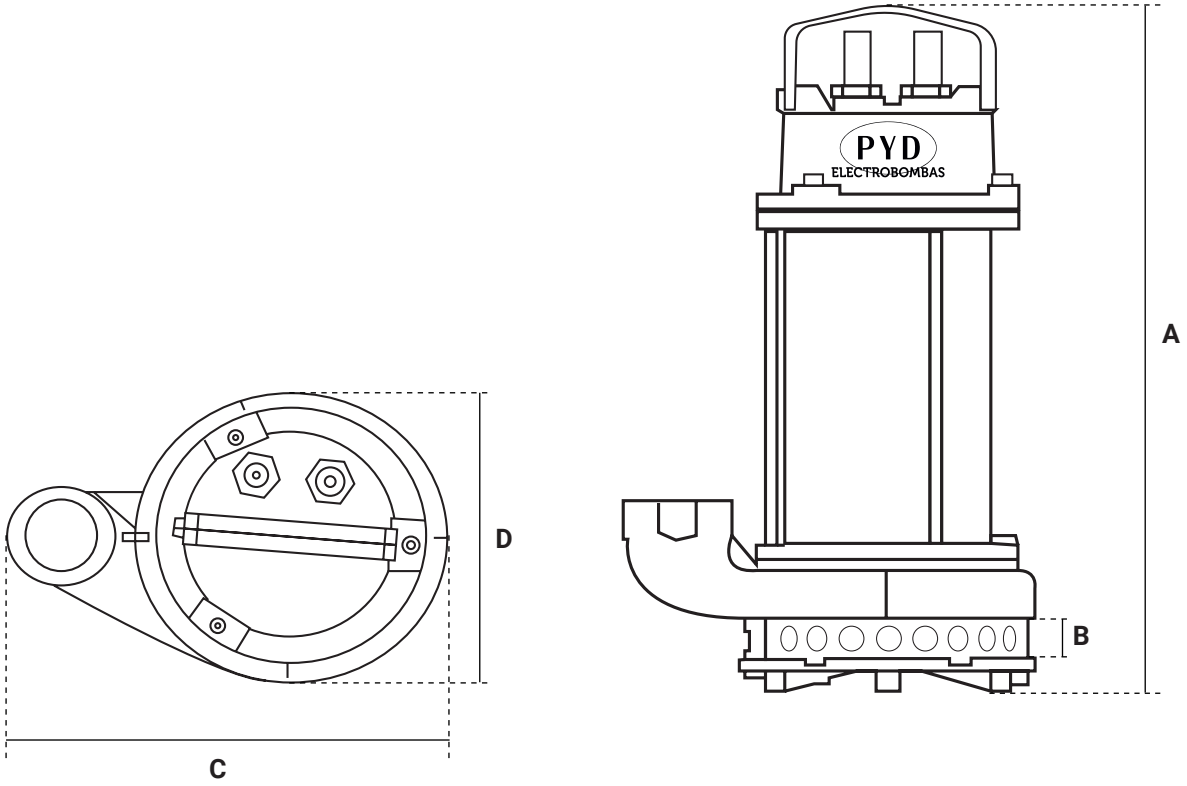

MODELO MODEL MODÈLE	A	B	C	D	Kg
SEMISON 635	484	60	250	172	22,0

5. DESPIECE SPARE PARTS PIÈCES DE RECHANGE

SEMISON 635

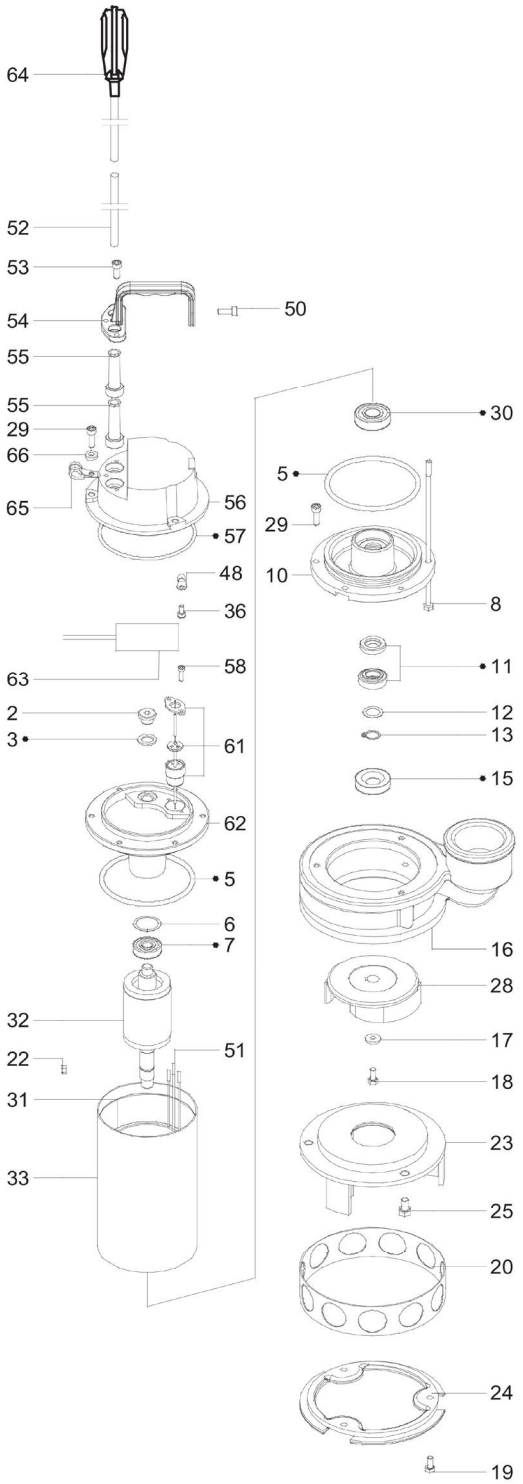

Nº	DESCRIPCIÓN	Material	Cant.
2	Tapón de cobre 14x1,5 cilíndrico	Latón	1
3	Junta Fasit 205 14x21H2	Fasit 205	1
5	Juntas tóricas Di97,8x5,34 goma	Goma	2
5	Juntas tóricas Di97,8x5,34 Viton	Viton	2
6	Arandela elástica De31,7 Sp0,5 acero	Acero	1
7	Rodamiento 6201 12x32x10	Acero	1
8	Tirante Sem365->635 H243	Acero inoxidable	3
10	Brida Bbc199 Semisom	Hierro fundido	1
11	Sello mecánico completo Ø16 Semisom	Grafito + cerámica	1
11	Sello mecánico completo Ø16 Viton Sem	Viton	1
11	Sello mecánico completo Ø16 carburo de silicio	Carburo de silicio	1
12	Separador inoxidable 16x23 H0,5	Acero inoxidable	1
13	Anillo elástico Uni3653 A16 A4	Acero inoxidable	1
15	Junta tórica NBR 16x40x10	Goma	1
15	Junta tórica 16x40x10 Viton	Viton	1
16	Cuerpo Bbc160 Semisom 635 vertical	Hierro fundido	1
17	Arandela A2 18x6,5H3	Acero inoxidable	1
18	Tornillo TE Uni5739 M6x14 A2	Acero inoxidable	1
19	Tornillo TE Uni5739 M6x14 A2	Acero inoxidable	3
20A	Filtro para Semisom 262-435-635	Acero inoxidable	1
20B	Filtro para Semisom 465	Acero inoxidable	1
22	Chaveta Uni6604/A 5x5x10 acero inoxidable	Acero inoxidable	1
23	Pie Bbc161 Semisom 635	Hierro fundido	1
24	Brida Bbc171 Sem. 465	Hierro fundido	1
25	Tornillo Tcei Uni5739 M8X14 A2	Acero inoxidable	3
28	Rodete Bbc352 Sem. 635	Hierro fundido	1
28	Rodete Bbc173 Sem. 465	Hierro fundido	1
29	Tornillo Tcei Uni5931 M6X20 A2	Acero inoxidable	6
30	Rodamiento 6203 17X40X12	Acero	1
31	Estator Sem. H100 1Ph V230 Ø55	-	1
32	Eje motor Semis 435 1-3Ph Ø55	Acero inoxidable	1
33	Cilindro Semisom 635 H230 Ø55	Acero inoxidable	1
36	Tornillo Tcei Uni5931 M5X10 A2	Acero inoxidable	2
48	Ojal (casquillo) 1,5 Ø5	-	3
50	Tornillo Tcei Uni5931 M5X14 A2	Acero inoxidable	1
51	Conector de cabeza 1,5 mm	-	3
52	Kit de cable R. 5 m 3X1 Ad8	-	1
53	Tornillo Tcei Uni5931 M5X16 A2	Acero inoxidable	3
54	Asa Semisom	Resina	1
55	Tapón de sujeción 9,5X20H60	Goma	1/2
56	Cubierta Bbc388 Sem + tapa flotador	Hierro fundido	1
57	Junta tórica Di104,4X3,53	Goma	1
58	Tornillo Tcei Uni5931 M4X16 8.8	Acero inoxidable	2
61	Terminal Kit Semisom tapa interna	-	1
62	Soporte superior Semisom Bbc387	Hierro fundido	1
63	Kit de condensador 16MF	-	1
64	Interruptor de flotador Kit 0,5M Ad8 Sem/1	-	1
65	Grapa en AISI-304 para Semisom	-	1
66	Arandela Uni6592 M6 A2	Acero inoxidable	1

SEMISON 700 | 900 | 1000 | 1500

1. **DESCRIPCIÓN** DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobomba de drenaje con rejilla. Especialmente diseñada para trasiego de aguas residuales, fosas sépticas con sólidos en suspensión y procesos biológicos.

Drainage electro-pump with grille. Specially designed for transferring wastewater, septic tanks with suspended solids and biological processes.

Électropompe de drainage avec grille. Spécialement conçue pour le transfert des eaux usées, des fosses septiques avec matières en suspension et des processus biologiques.





Impulsor de canal
Channel impeller
Impulseur à canal

MATERIALES

Cuerpo de bomba: Fundición
Eje: Acero INOX 420
Impulsor: Fundición
Difusor: Fundición
Carcasa motor: Acero INOX 304
Cierre mecánico: Carb/Cer
Base soporte: Fundición
Tornillería: Acero INOX 304

MATERIALS

Pump body: Cast iron
Shaft: Stainless steel 420
Impeller: Cast iron
Diffuser: Cast iron
Motor housing: Stainless steel 304
Mechanical seal: Carb/Cer
Support base: Cast iron
Screws: Stainless Steel 304

MATÉRIELS

Corps de pompe: Fonte
Arbre: Acier INOX 420
Roue: Fonte
Diffuseur: Fonte
Boîtier du moteur: Acier INOX 304
Garniture mécanique: Carb/Cer
Base de soutien: Fonte
Vis: Acier INOX 304

ÁREA DE TRABAJO

Temperatura máx. del líquido: 50ºC
Grado de protección: IP68
Aislamiento: F
Profundidad máx. inmersión: 10m
PH del líquido bombeado: 6-10


WORKING RANGE

Max. liquid temperature: 50ºC
Degree of protection: IP68
Insulation: F
Max. dive depth: 10m
PH of the liquid pumped: 6-10

PLAGUE DE TRAVAIL

Température max. du liquide: 50ºC
Degré de protection: IP68
Isolation: F
Profondeur de plongée maximale: 10m
pH du liquide pompé : 6–10

2. CURVAS CURVES COURBES

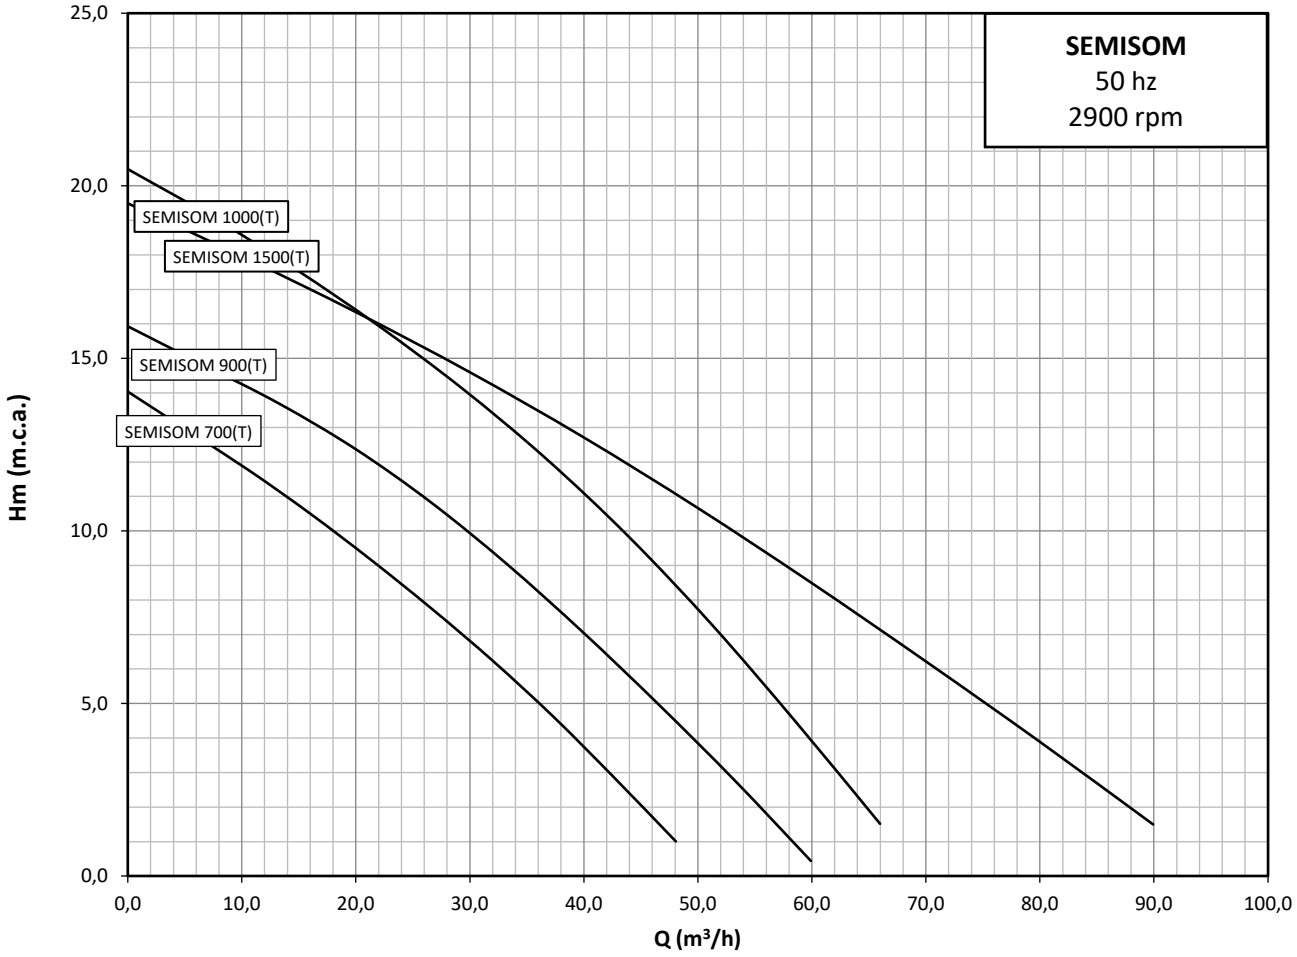


				CAUDAL FLOW DÉBIT							
			m³/h	6	12	24	30	36	48	60	66	90
			l/min	100	200	400	500	600	800	1.000	1.100	1.500
MODELO MODEL MODÈLE	P_2											
	kW	**Hp**		**ALTURA DE CARGA EN METROS** LOADING HEIGHT IN METRES HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES								
SEMISON 700	1,10	1,50		13,0	11,5	8,5	7,0	5,0	1,0			
SEMISON 900	1,50	2,00		15,0	14,0	11,5	10,0	8,0	5,0	0,5		
SEMISON 1000	2,20	3,00		19,5	18,0	15,5	14,0	12,0	8,5	4,0	1,5	
SEMISON 1500	3,40	4,50		18,5	17,5	15,5	14,5	13,5	11,0	8,5	7,0	1,5

3. DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

MODELO MODEL MODÈLE	P_2		**DN**	**SÓLIDOS** SOLIDS SOLIDES	**ACOPLE** COUPLING RACCORD	**INT (A)**		**CON.**	**PESO** WEIGHT POIDS
	kW	**Hp**	**Ø"**	**mm**	**Tipo**	**220V**	**380V**	**µF**	**Kg**
SEMISON 700	1,10	1,50	2	50	50	9,2	3,3	40	31,0
SEMISON 900	1,50	2,00	2 ½	50	50	11,4	4,0	45	31,0
SEMISON 1000	2,20	3,00	2 ½	50	50	-	5,9	-	35,0
SEMISON 1500	3,40	4,50	3	65	65	-	9,0	-	44,0

4. MEDIDAS MEASURES MESURES


SEMISON 700 | 900 | 1000

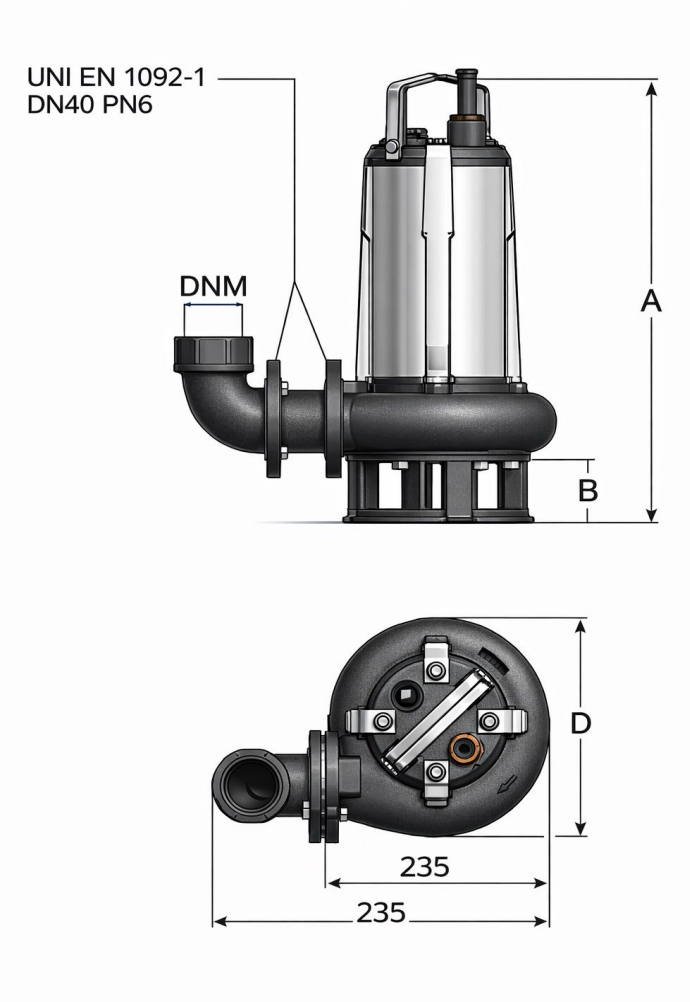

MODELO MODEL MODÈLE	A	B	C	D	Kg
SEMISON 700	518	70	354	254	31,0
SEMISON 900	543	70	362	254	31,0
SEMISON 1000	543	70	362	254	35,0

4. MEDIDAS MEASURES MESURES


SEMISON 1500

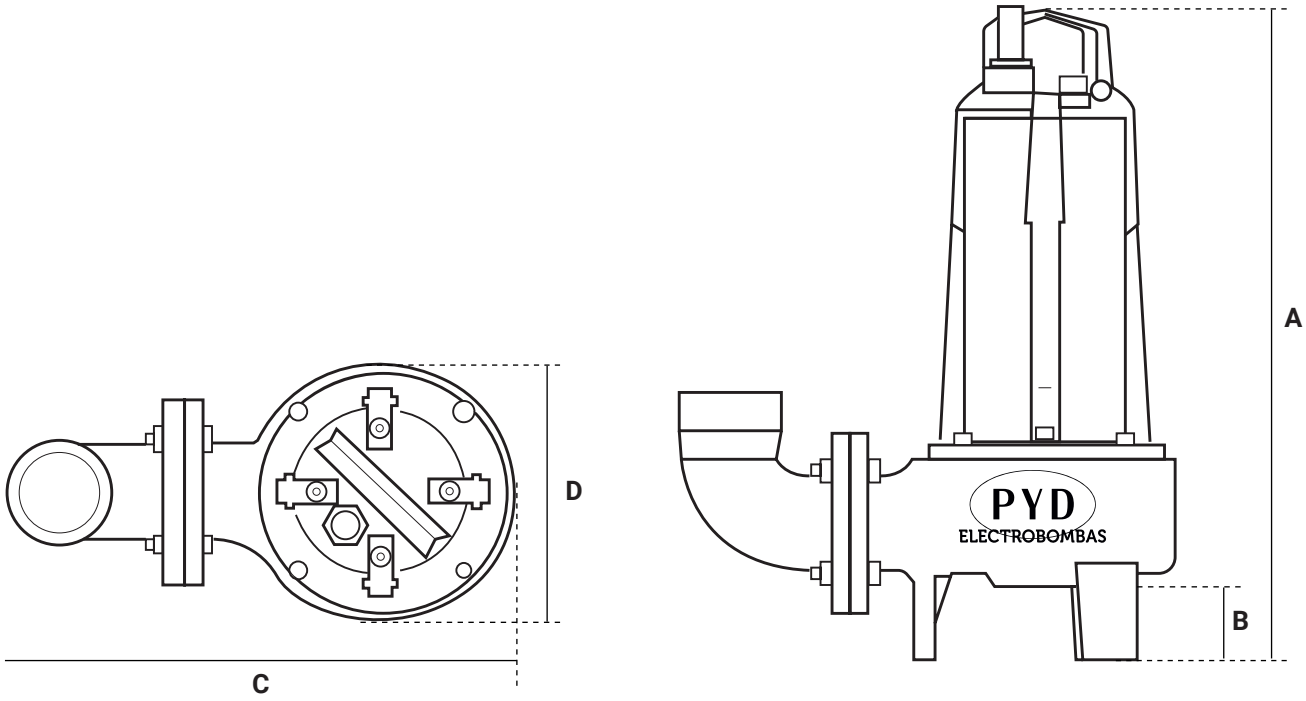

MODELO MODEL MODÈLE	A	B	C	D	Kg
SEMISON 1500	609	65	417	222	44,0

5. DESPIECE SPARE PARTS PIÈCES DE RECHANGE


SEMISON 700

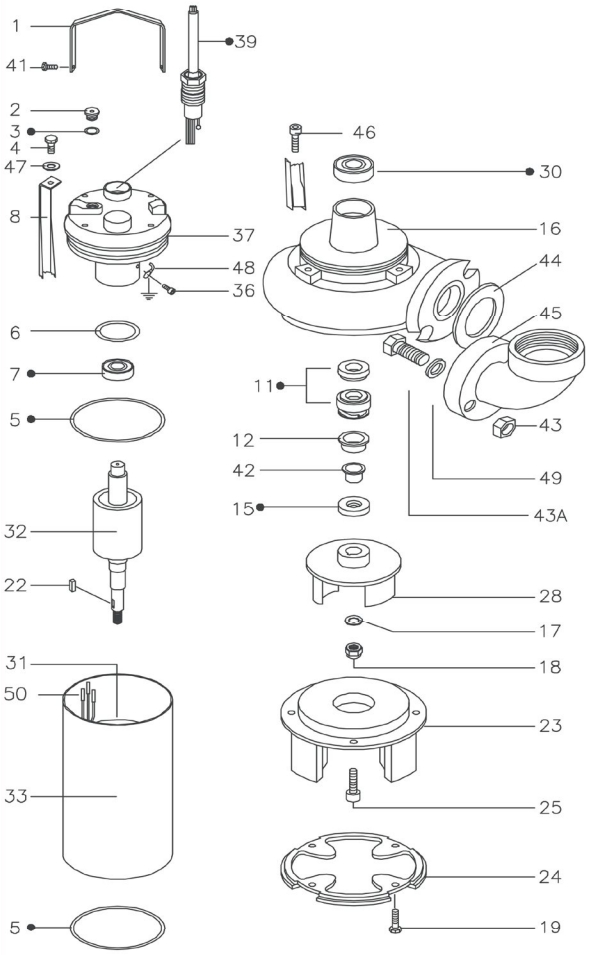

Nº	DESCRIPCIÓN	Material	Cant.
1	Asa Sem/50	Acero inoxidable	1
2	Tapón de cobre 14X1,5 cilíndrico	Latón	1
3	Junta Fasit 205 14X21H2	Fasit 205	1
4	Tornillo TE Uni5739 M6X14 A2	Acero inoxidable	4
5	Junta tórica Di123,8X5,34 goma	Goma	2
5	Junta tórica Di123,8X5,34 Viton	Viton	2
6	Arandela elástica De39,1 Sp0,5 acero	Acero	1
7	Rodamiento 6203 17X40X12	Acero	1
8	Tirante Semisom/50 1,5–2Hp 3Ph	Acero inoxidable	4
8	Tirante Semisom/50 1,5Hp 1Ph	Acero inoxidable	4
11	Sello mecánico completo Ø19 Sem/50	Grafito + cerámica	1
11	Sello mecánico completo Ø19 Viton/50	Viton	1
11	Sello mecánico completo Ø19 carburo de silicio	Carburo de silicio	1
12	Separador de latón 19X28 H9	Latón	1
15	Junta de estanqueidad NBR 19X47X10	Goma	1
16	Cuerpo Bbc237 Sem./50	Hierro fundido	1
17	Arandela Uni6592 M10 A2	Acero inoxidable	1
18	Tuerca autoblocante Uni7473 M10 A2	Acero inoxidable	1
19	Tornillo TE Uni5739 M6X14 A2	Acero inoxidable	4
22	Chaveta Uni6604/A 5X5X15 acero inoxidable	Acero inoxidable	1
23	Pie Bbc240 Sem./50	Hierro fundido	1
24	Brida Bbc241 Semisom/50	Hierro fundido	1
25	Tornillo Tcei Uni5931 M8X20 A2	Acero inoxidable	4
28	Rodete Bbc244 Sem. 700/50	Hierro fundido	1
30	Rodamiento 6204 Z 20X47X14	Acero	1
31	Estator W.Stat.135X70H075 1Ph V230	-	1
31	Estator W.Stat.135X70H065 3Ph V400	-	1
32	Eje motor Sem./50 1Ph H75	Acero inoxidable	1
32	Eje motor Sem./50 3Ph H95	Acero inoxidable	1
33	Cilindro Semisom/50 H260	Acero	1
33	Cilindro Semisom /50 H270	Acero	1
36	Tornillo Tcei Uni5931 M5X10 A2	Acero inoxidable	2
37	Cubierta Bbc242 Semisom /50	Hierro fundido	1
37	Cubierta Semisom /50 para flotador	Hierro fundido	1
39	Kit de cable R.Cab. 4X1,5 Mt10 Sem/50/65	-	1
41	Tornillo TE Uni5739 M8X14 A2	Acero inoxidable	2
42	Casquillo 14X22H14 AISI304	Acero inoxidable	1
43	Casquillo 14X22H14 AISI304	Acero inoxidable	1
43A	Tornillo TE Uni5739 M10X35 A2	Acero inoxidable	2
43A	Tornillo TE Uni5739 M10X40 A2	Acero inoxidable	2
44	Junta de goma 118X68 H3	Goma	1
45	Unión de tubo 2" para Semisom /50	Hierro fundido	1
46	Tornillo Tcei Uni5931 M8X25 A2	Acero inoxidable	4
47	Arandela Uni6593 M6 A2	Acero inoxidable	4
48	Ojal 1,5 Ø5	-	1
48A	Ojal Ø5	-	1
49	Arandela Uni6592 M10 A2	Acero inoxidable	2
50	Conector de cabeza 1,5 mm	-	3

5. DESPIECE SPARE PARTS PIÈCES DE RECHANGE


SEMISON 900

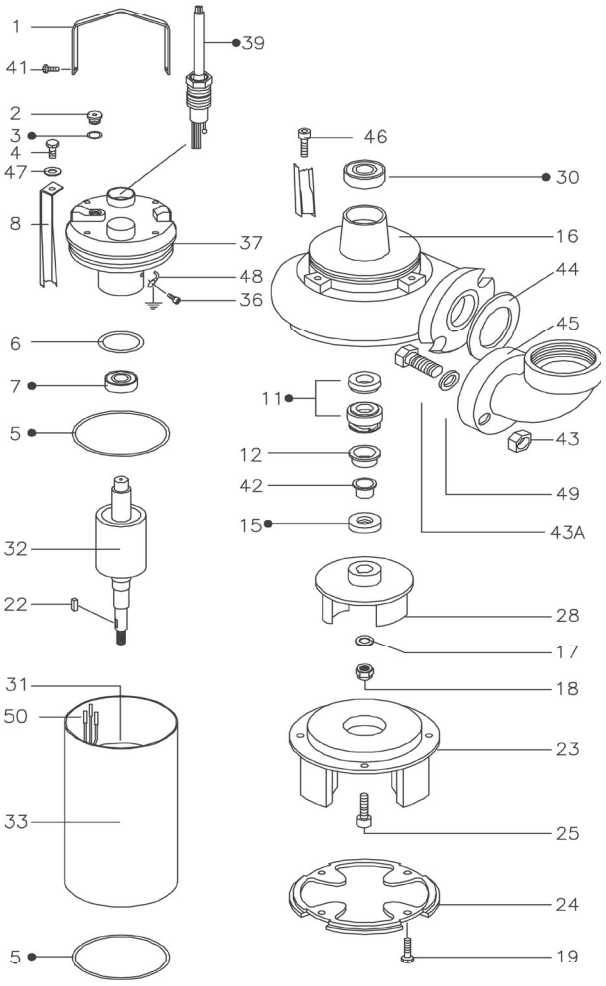

Nº	DESCRIPCIÓN	Material	Cant.
1	Mango Sem/50	Acero Inox.	1
2	Tapa de Grifo 14x1,5 Cil	Latón	1
3	Empaque Fast 205 14x21H2	Fasit205	1
4	Tornillo Se Uni5739 M6X14 A2	Acero Inox.	4
5	Juntas Tór. Di123,8X5,34 Goma	Goma	2
5	Juntas Tór. Di123,8X5,34 Viton	Viton	2
6	Muelle Plano De39,1 Sp0,5 Acero	Acero	1
7	Rodamiento 6203 17X40X12	Acero	1
8	Tirante Sem/50 2-3 Hp	Acero Inox.	4
8	Tirante Sem/50 1,5-2Hp 3Ph	Acero Inox.	4
11	Conj. Mec. Sello Ø 19 Sem/50	Grafito.+cerámica	1
11	Conj. Mec. Sello Ø 19 Viton/50	Viton	1
11	Conj. Mec. Sello $\emptyset$ 19 Sil.Car.	Carburo de Silicio	1
12	Espaciador de Latón 19X28 H9	Latón (Brass)	1
15	Anillo de Empaque Nbr 19X47X10	Goma	1
16	Cuerpo Bbc237 Sem./50	Fundición	1
17	Arandela Uni6592 M10 A2	Acero Inox.	1
18	Tuerca Autoblocante Uni7473 M10 A2	Acero Inox.	1
19	Tornillo Se Uni5739 M6X14 A2	Acero Inox.	4
22	Chaveta Uni6604/A 5X5X15 S. Acero	Acero Inox.	1
23	Pie Bbc 240 Sem./50	Fundición	1
24	Brida Bbc241 Semisom/50	Fundición	1
25	Tornillo Tcei Uni5931 M8X20 A2	Acero Inox.	4
28	Impulsor Bbc244 Sem. 900/50	Fundición	1
30	Rodamiento 6204 Z 20X47X14	Acero	1
31	Arandela W.Stat.135X70H100 1Ph V230	-	1
31	Arandela W.Stat.135X70H065 3Ph V400	-	1
32	Eje Motor Sem. /50 1Ph H100	Acero Inox.	1
32	Eje Motor Sem. /50 3Ph H65	Acero Inox.	1
33	Cilindro Sem/50 H260	Acero	1
33	Cilindro Semisom/50 H295	Acero	1
36	Tornillo Tcei Uni5931 M5X10 A2	Acero Inox. (S.Steel)	1
37	Tapa Bbc242 Semisom /50	Fundición (Cast iron)	1
37	Tapa Semisom/50 Para Flotador	Fundición	1
39	Kit R.Cab.4x1.5 Mt10 Sem/50/65	-	1
41	Tornillo Se Uni5739 M8X14 A2	Acero Inox.	1
42	Casquillo 14X22H14 Aisi304	Acero Inox.	1
43	Tuerca Uni5587 M10 A2	Acero inoxidable	1
43A	Tornillo TE Uni5739 M10X35 A2	Acero inoxidable	2
44	Empaque de Goma 118X68 H3	Empaque de Goma 118X68 H3	1
45	Racor de Tubería 2"1/2 Para Semisom /50	Fundición	1
46	Tornillo Tcei Uni5931 M8X25 A2	Acero Inox.	4
47	Arandela Uni6593 M6 A2	Acero Inox.	4
48	Guardacabo Ojal 1,5 Ø 5	-	1
48A	Guardacabo Ojal Ø 5	-	1
49	Arandela Uni6592 M10 A2	Acero Inox.	2
50	Conector de Cabezal 1,5 Mm	-	3

5. DESPIECE SPARE PARTS PIÈCES DE RECHANGE

SEMISON 1000

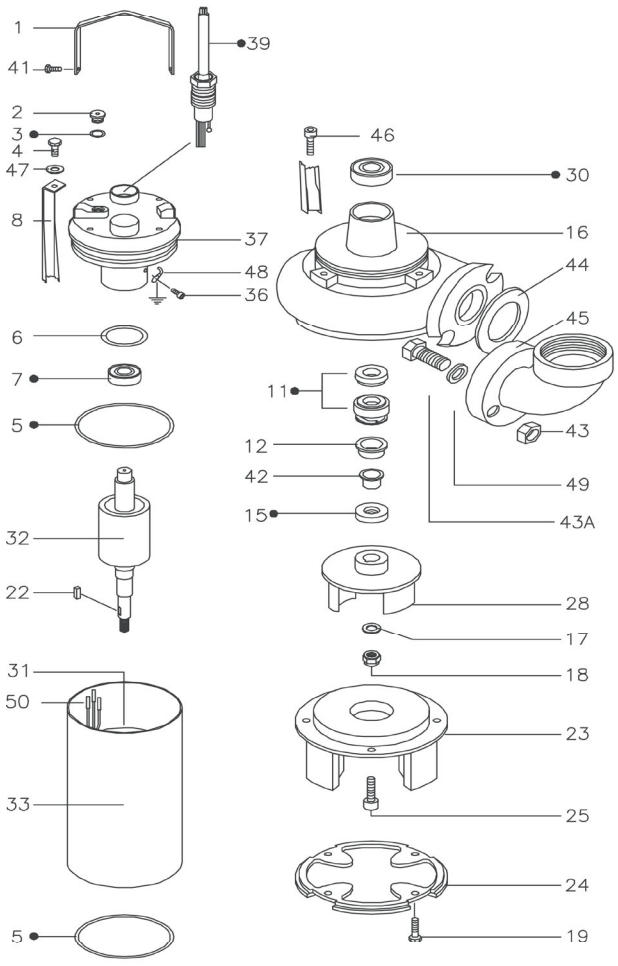

Nº	DESCRIPCIÓN	Material	Cant.
1	Mango Sem/50	Acero Inox.	1
2	Tapa de Grifo 14x1,5 Cil	Latón	1
3	Empaque Fast 205 14x21H2	Fasit205	1
4	Tornillo Se Uni5739 M6X14 A2	Acero Inox.	4
5	Juntas Tór. Di123,8X5,34 Goma	Goma	2
5	Juntas Tór. Di123,8X5,34 Viton	Viton	2
6	Muelle Plano De39,1 Sp0,5 Acero	Acero	1
7	Rodamiento 6203 17X40X12	Acero	1
8	Tirante Semisom /50 2-3 Hp	Acero Inox.	4
11	Conj. Mec. Sello Ø 19 Sem/50	Grafito.+cerámica	1
11	Conj. Mec. Sello Ø 19 Viton/50	Viton	1
11	Conj. Mec. Sello Ø Sil.Car.	Carburo de Silicio	1
12	Espaciador de Latón 19X28 H9	Latón	1
15	Anillo de Empaque Nbr 19X47X10	Goma	1
16	Cuerpo Bbc237 Sem./50	Fundición	1
17	Arandela Uni6592 M10 A2	Acero Inox.	1
18	Tuerca Autoblocante Uni7473 M10 A2	Acero Inox.	1
19	Tornillo Se Uni5739 M6X14 A2	Acero Inox.	4
22	Chaveta Uni6604/A 5X5X15 S. Acero	Acero Inox.	1
23	Pie Bbc 240 Sem./50	Fundición	1
24	Brida Bbc241 Semisom/50	Fundición	1
25	Tornillo Tcei Uni5931 M8X20 A2	Acero Inox.	4
28	Impulsor Bbc244 Sem.1000/50 T	Fundición	1
30	Rodamiento 6204 Z 20X47X14	Acero	1
31	Arandela W.Stat.135X70H100 3Ph V400	Acero	1
32	Eje Motor Sem. /50 3Ph H100	Acero Inox.	1
33	Cilindro Semisom/50 H295	Acero	1
36	Tornillo Tcei Uni5931 M5X10 A2	Acero Inox.	1
37	Cubierta Bbc242 Semisom /50	Fundición	1
39	Kit R.Cab.4x1,5 Mt10 Sem/50/65	-	1
41	Tornillo Se Uni5739 M8X14 A2	Acero Inox.	2
42	Casquillo 14X22H14 Aisi304	Acero Inox.	1
43	Tuerca Uni5587 M10 A2	Acero Inox.	2
43A	Tornillo Se Uni5739 M10X35 A2	Acero Inox.	2
43A	Tornillo Se Uni5739 M10X40 A2	Acero Inox.	2
44	Empaque de Goma 118X68 H3	Goma	1
45	Racor de Tubería 2"1/2 Para Semisom /50	Fundición	1
46	Tornillo Tcei Uni5931 M8X25 A2	Acero Inox.	4
47	Arandela Uni6593 M6 A2	Acero Inox.	4
48	Guardacabo Ojal 1,5 Ø 5	-	1
49	Arandela Uni6592 M10 A2	Acero Inox.	2
50	Conector de Cabezal 1,5 Mm	-	3