


SERIE - SERIES

**XJN**

**ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET" IN ACCIAIO INOX CON PROTEZIONE TERMICA INCORPORATA**  
**SELF-PRIMING STAINLESS STEEL "JET" ELECTRIC PUMP BUILT IN MOTOR PROTECTOR**  
**ELECTROPOMPE AUTOAMORCANTE "JET" EN ACIER INOX AVEC PROTECTION THERMIQUE INCORPOREE**

<u>CARATTERISTICHE TECNICHE</u>	<u>TECHNICAL DETAILS</u>	<u>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Massima temperatura liquido 60° C.</li> <li>- Protezione motore IP44</li> <li>- Motore monofase Volts 230 - 50 Hz.</li> <li>- Isolamento: Classe B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. liquid temperature 60° C</li> <li>- Motor protection IP44</li> <li>- Single phase motor Volts 230 - 50 Hz.</li> <li>- Insulation: Class B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperature maxi de l'eau 60°C</li> <li>- Protection moteur IP44</li> <li>- Moteur mono en 230 V. - 50 Hz</li> <li>- Isolement: Classe B</li> </ul>
<u>MATERIALI DI COSTRUZIONE</u>	<u>CONSTRUCTION MATERIALS</u>	<u>MATERIAUX DE CONSTRUCTION</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corpo pompa in acciaio inox (AISI 304)</li> <li>- Carcassa motore in alluminio</li> <li>- Girante: Plastica</li> <li>- Tenuta meccanica in Grafite - Alumina</li> <li>- Albero in acciaio inox AISI 430</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pump casing: Stainless Steel (AISI 304)</li> <li>- Motor casing: aluminium</li> <li>- Impeller: Noryl</li> <li>- Mechanical Seal: Graphite - Alumina</li> <li>- Shaft: stainless steel AISI 430</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corps en acier inox (AISI 304)</li> <li>- Carcasse moteur en aluminium</li> <li>- Roue: noryl</li> <li>- Garniture mécanique charbon / céramique</li> <li>- Arbre: acier inox AISI 430</li> </ul>
<u>UTILIZZO</u>	<u>MAIN USE</u>	<u>EMPLOI</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adatte per acqua pulita senza particelle abrasive</li> <li>- Gruppi di pressione</li> <li>- Riempimento serbatoi.</li> <li>- Pressurizzazione domestica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- For handling clear water with non abrasive parts</li> <li>- Feeding of pressure systems</li> <li>- Tanks filling and emptying</li> <li>- For boosting insufficient main water pressure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pompaggio d'eau claire pour villas, maisons etc.</li> <li>- Surpression domestiques</li> <li>- Sur élévation eau de ville</li> </ul>

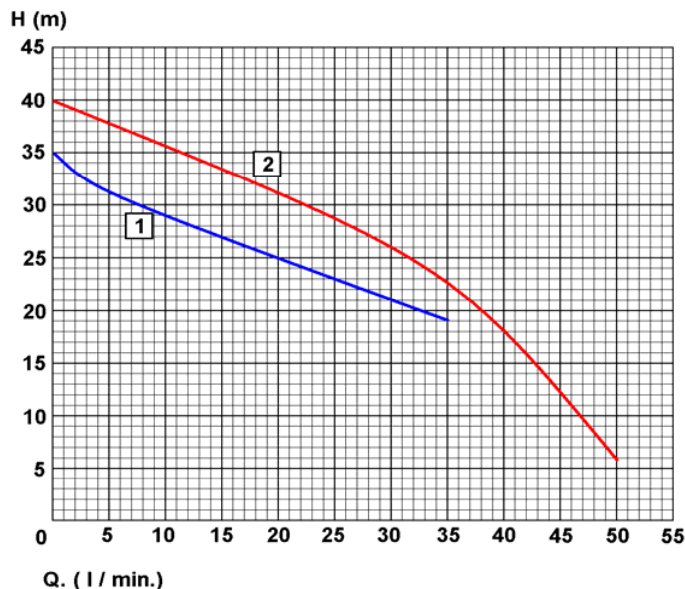

1	XJN 60M
2	XJN 100M

MODELLO TYPE ARTICLE	POTENZA POWER PUISSANCE HP   KW		Monofase Single-phase Uniphase VOLT	A	PORTATA - CAPACITY - DEBIT									Bocca Pompa Outlet Port Refolement	KG
	PRESSIONE - HEAD - HAUTEUR														
XJN 60M	0,6	0,45	230 - 50 Hz	3,2	m³/h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3,0	1" x 1"	8,4
XJN 100M	1	0,75	230 - 50 Hz	5,7	L/min.	0	5	10	20	30	35	40	50		
					mt.	35	31	29	25	21	19				