Electrobomba centrífuga aspiración profunda

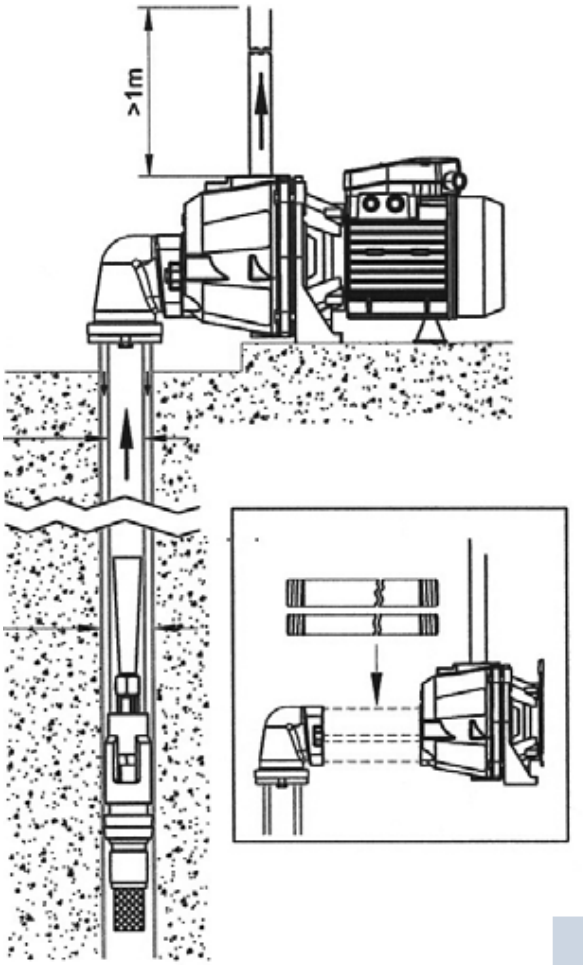

Descripción
Apropiada para el suministro de agua en pequeñas instalaciones domésticas. Cuando se acoplan a equipos de presión constituyen un sistema de presurización automático

Materiales de construcción
Soporte de motor en fundición o aluminio (75-100), fundición (150-200). Turbina en **Noryl**. Eje de motor en acero inoxidable **AISI 416** (75-100), **AISI 303** parte hidráulica (150-200). Cuerpo de bomba en fundición. Sello mecánico en cerámica/grafito.

Área de trabajo
Aislamiento clase **F.**
Grado de protección **IP44.**
Temperatura del líquido **de 0° a 50°C**

B

	CAUDAL									
m³/h	0,18	0,36	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3,0	3,6
l/min	3	6	10	15	20	25	30	35	50	60

MODELO	DN (Ø'')		INT (A)		POTENCIA		SUCCIÓN		ALTURA DE CARGA EN METROS									
	ASP.	IMP.	220V	380V	KW	Hp	Eyector	m										
75	1 ¼	1	3,7	-	0,60	0,80	P20	15	31	28	25	22	19	17	15	12		
								20	28	23	18	15	13	11				
							P30	25	22	16	11	8						
								30	14	8								
100	1 ¼	1	4,7	-	0,75	1,00	P20	15	40	37	34	30	27	24	21	18		
								20	37	34	30	25	21	17				
							P30	25	30	25	20	14	11					
								30	14	8								
								35	12	4								
150	1 ¼	1	8,2	3,0	1,10	1,50	P20	15							42	35	25	21
								20						50	37	30	21	
								25						45	34	27		
							P30	35				49	41	20				
								40			48	40						
								50		49	43	20						
200	1 ¼	1	10,3	4,1	1,50	2,00	P20	15								46	35	30
								20							48	43	32	27
								25						50	44	40	28	23
							P30	35							28	20		
								40				46	30					
								50			49	40						