

SERIE
AFN

Bomba centrífuga autoaspirante 6m.



Self-priming centrifugal pump 6m.

Pompe centrifuge auto-amorçante 6m.




Altura Aspiración / Aspiration Height Hauteur Aspiration (m) Ø 11/2"		
2	4	6
Tiempo aproximado autocebado Estimated self-priming time / Temps approx. d'auto-amorçage		
1'	3'	5'

AFN 3/4

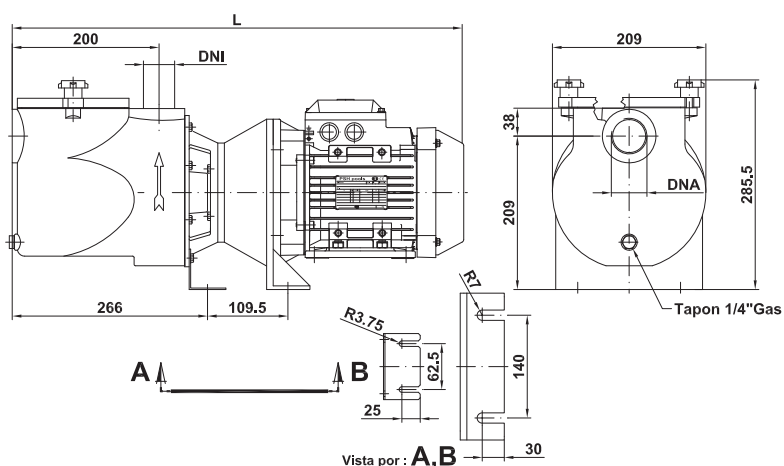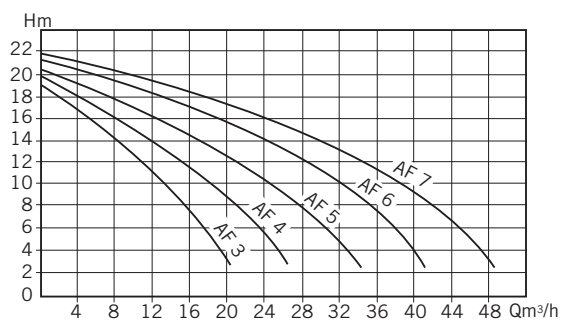

AFN 5/6/7

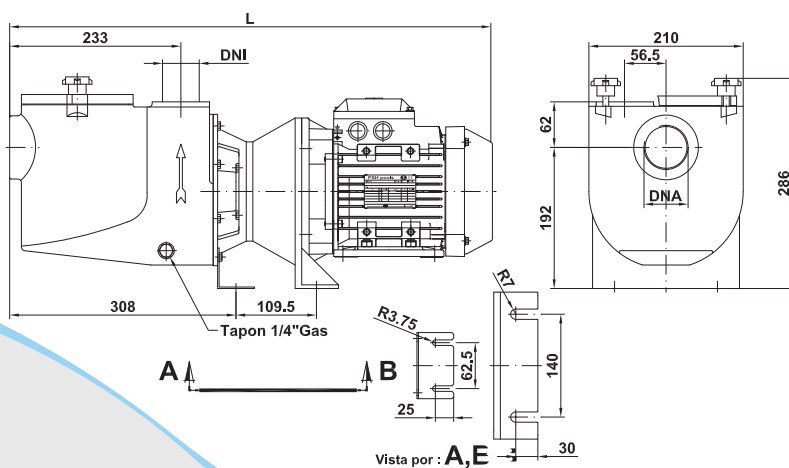

Typo	DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)		
Type/Type	L	DNA	DNI
AFN-3	631	1 1/2"	1 1/2"
AFN-4	641	1 1/2"	1 1/2"
AFN-5	693	2"	2"
AFN-6	713	2"	2"
AFN-7	713	2 1/2"	2"

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance HP	Cond. Cond. Cond. µF	II 230V A	III 230V A	III 400V A	Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)										Bocas / Mouths Embouchures		Peso Weight Poids Kg
						2	4	8	10	12	14	16	18	20	Suction DNA	Drive DNI		
						Caudal / Flow rate / Débit (m³/h)												
AFN-3	1	20	6,5	3,4	2	19	17,5	15,5	13,1	10,7	8	5	1,8	-	1 1/2"	1 1/2"	26,5	
AFN-4	1,5	31,5	8,7	4,8	2,8	25	23	20,7	18	14,8	11,6	8	4	-	1 1/2"	1 1/2"	30,5	
AFN-5	2	35	10,5	6	3,5	-	30,5	26,5	24	20,5	16,5	12	7	1,5	2"	2"	35,8	
AFN-6	2,5	60	12,2	7,3	4,2	-	-	34	32	28	22	18	9,5	5	2"	2"	40,7	
AFN-7	3	-	-	8,6	5	-	-	36	35	33	30	25	19	13	2 1/2"	2"	40,5	

Bomba Autoaspirante con prefiltro de gran capacidad para ser usada en la recirculación del agua de su piscina.



Las bombas de esta serie se equipan con motores IE2 de alta eficiencia salvo que el cliente solicite expresamente que sean equipadas con motores IE1 y justifique la excepción al REGLAMENTO (CE) N° 640/2009

Pumps of this series are equipped with high efficiency motors IE2 unless the customer requests they being equipped with engines IE1 and justify the exception of Regulation (EC) Num. 640/2009

Les pompes de cette série sont équipés avec moteurs à haut performance IE2 à moins que les clients demandent qu'ils soit équipés de moteurs IE1 et justifient l'exception du règlement (CE) Num. 640/2009

La AFN es una bomba para piscinas con excelente resistencia, gracias a la dureza y la calidad de sus materiales. Bajo demanda se fabrica en bronce para su uso con agua de mar. Su turbina abierta y su gran poder de autoaspiración (hasta 6 m) añaden características sumamente útiles a su diseño.

MATERIALES

Cuerpo bomba y difusor: Hierro Fundido o Bronce.

Cesto prefiltro: Polipropileno.

Eje: Acero inoxidable AISI 304.

Sello mecánico: Carbono+Resina - Cerámica.

Rodete: Abierto en latón.

Motor: 3.000 r.p.m.

Protección: IP55.

Incluye protección térmica en las bombas monofásicas.

The AFN is a swimming pool pump with a strong resistance to wear thanks to the high quality of its materials. Manufactured fully in bronze on request for a use with sea water. Its open type impeller and self priming features (up to 6 meters) add to its design really helpful characteristics.

MATERIALS

Pump body and diffuser: Cast Iron, Bronze on request.

Filter basket: Polypropylene.

Shaft: Stainless Steel AISI 304.

Mechanical seal: Carbon + Resin - Ceramics.

Impeller: Opened in brass.

Motor: 3.000 r.p.m.

Waterproof: IP55.

Thermal protection included in single phase models.

La AFN est une pompe de haute résistance, grâce à la dureté et la qualité de sa matière première. Fabrication en bronze sur demande pour son utilisation en eau de mer. Sa turbine ouverte et sa haute capacité d'autoaspiration (jusqu'à 6m) sont autant d'avantages qui viennent s'ajouter à son design.

MATERIAUX

Corps de pompe et diffuseur: Fonte ou Bronze sur demande

Panier préfiltre: Polypropylène.

Axe: Acier inoxydable AISI 304.

Garniture mécanique: Carbone+Résine - Céramique.


Turbine: Ouverte en laiton.

Moteur: 3.000 r.p.m.

Étanchéité: IP55.

Protection thermique: Inclue de série sur le modèle monophasé.

AFN 3/4/5



AFN 6/7

