


GASOLEOS

Equipos
de presión gasóleo

 calpeda®

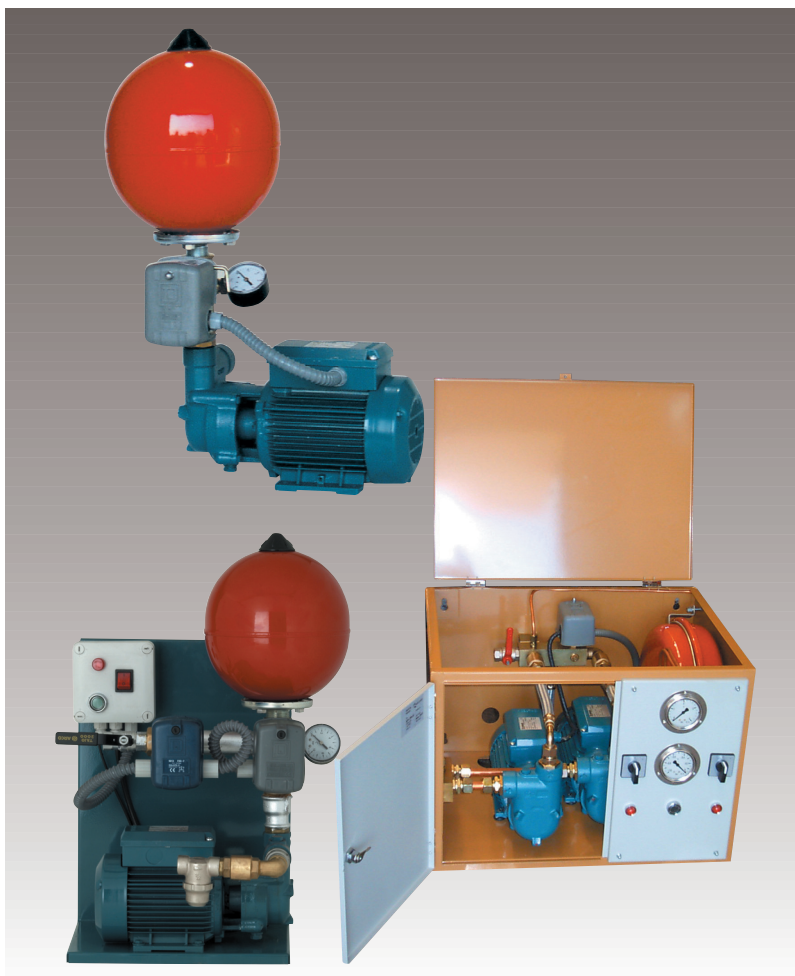

Aplicaciones

- Para suministro de gas-oil, montados con las bombas de la serie CA (anillo líquido), con una o dos electrobombas.
- Para la distribución automática en instalaciones de calefacción.

Construcción

- Los equipos están compuestos de:
 - Equipos con una sola bomba EG.
 - Electrobomba serie CA en protección IP 55 (ver características en página catálogo).
 - Acumulador hidrocarburos de 5 litros.
 - Presostato tipo FSG 2-M4.
 - Manómetro.
 - Racor 5 vías.
 - Equipos con una sola bomba y bancada EGC.
 - Electrobomba serie CA en protección IP 55.
 - Acumulador hidrocarburos de 5 litros.
 - Presostato tipo FSG 2.
 - Presostato tipo FXG 2.
 - Filtro gas-oil.
 - Vacuómetro.
 - Caja con interruptor con fusibles.
 - Manómetro.
 - Bancada.
 - Equipos con dos electrobombas en caja metálica EGCM.
 - Electrobombas serie CA en protección IP 55.
 - Acumulador hidrocarburos de 12 litros.
 - Presostato tipo FSG 2.
 - Presostato tipo FXG 2.
 - Filtro gas-oil.
 - Vacuómetro.
 - Interruptores de paro/marcha por pilotos.
 - Caja metálica.

Con una bomba

Modelo	KW	HP	Conexión impulsión	Corriente	Presión en Kg.							
					1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,2	
					Caudal litros/hora							
EG/CA 80E-IP55	0,45	0,6	3/4"	Trifásica	950	750	600	500	240			
EG/CAM 80E-IP55	0,45	0,6	3/4"	Monofásica								
EG/CA 90E-IP55	0,55	0,75	1"	Trifásica	1200	945	800	750	500	375	240	
EG/CAM 90E-IP55	0,55	0,75	1"	Monofásica								

Con una bomba y bancada

Modelo	KW	HP	Conexión impulsión	Corriente	Presión en Kg.							
					1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,2	
					Caudal litros/hora							
EGC/CA 80E-IP55	0,45	0,6	3/4"	Trifásica	950	750	600	500	240			
EGC/CAM 80E-IP55	0,45	0,6	3/4"	Monofásica								
EGC/CA 90E-IP55	0,55	0,75	1"	Trifásica	1200	945	800	750	500	375	240	
EGC/CAM 90E-IP55	0,55	0,75	1"	Monofásica								

Con dos bombas en caja metálica

Modelo	KW	HP	Conexión impulsión	Corriente	Presión en Kg.							
					1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,2	
					Caudal litros/hora							
EGCM/CAM 80E-IP55	0,45	0,6	3/4"	Monofásica	950	750	600	500	240			
EGCM/CAM 90E-IP55	0,55	0,75	1"	Monofásica	1200	945	800	750	500	375	240	